

Présentation



Utilisation

Le moteur SEL 2/40-RC est destiné à faire fonctionner un volet roulant

Montage

Le moteur SEL 2/40-RC est prévu pour être monté horizontalement

Description

Le Moteur SEL 2/40-RC est un moteur tubulaire radio à réglage de fins de course électronique en mode manuel ou automatique

Le moteur SEL 2/40-RC est conçu pour fonctionner avec des verrous de sécurité comme avec des attaches souples

Le Moteur SEL 2/40-RC est connecté au courant avec des câbles 5 fils permettant

- * un fonctionnement simultané du moteur en radio et en filaire
- * une connexion à un système domotique extérieur

Le moteur SEL 2/40-RC fonctionne au choix

- * avec les télécommandes bidirectionnelles commeo (868.1 MHz)
- * ou avec les télécommandes unidirectionnelles iveo (868.3 MHz)

Appairage du moteur avec la télécommande commeo

- * Lorsque les câbles du moteur sont connectés, appuyer 3 secondes sur la touche "select" au dos de la télécommande. La Led sur le devant de la télécommande clignote rapidement, puis un moteur réagit en faisant un court va et vient.
- * Sélectionner le moteur que l'on veut appairer en appuyant sur le bouton "select" jusqu'à ce que le moteur choisi réagisse
- * Appairer le moteur avec la télécommande en appuyant 1 seconde sur le bouton "Prog" de la télécommande. la Led sur le devant de la télécommande s'affiche en vert


Réglage des fins de course en mode automatique avec une télécommande commeo

- Après appairage de la télécommande, maintenir la télécommande en mode "Select" - la led clignote orange lentement sur le devant de la télécommande
- * Faire aller le moteur vers sa **fin de course haute**, en appuyant sur le bouton "montée" ou descente de la télécommande
 - * Lorsque la fin de course haute est atteinte, maintenir le bouton appuyé jusqu'à ce que le moteur trouve sa fin de course basse
 - * Le moteur est alors programmé ; le sens de rotation est attribué automatiquement
 - * Faire un test d'utilisation ; en fin de course haute, le moteur fait un léger relâchement

Réglage des fins de course en mode manuel avec une télécommande commeo

- Après appairage de la télécommande, maintenir la télécommande en mode "Select" - la led clignote orange lentement sur le devant de la télécommande
- * A l'aide de la télécommande, faire basculer la programmation en mode manuel en appuyant sur le bouton "Stop" pendant 6 secondes - le moteur fonctionne après une simple interruption
 - * Programmer d'abord **la fin de course basse** en appuyant sur le bouton "Stop" pendant 3 secondes une fois que la position est définie
 - * Répéter ensuite l'opération pour la fin de course haute
 - * Une fois que les fins de courses sont programmées, le sens de rotation du moteur est attribué automatiquement

Branchement électrique

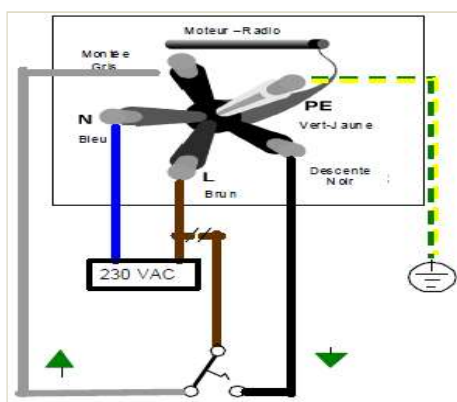

Caracteristiques techniques

Désignation	SEL 2/40-RC
Référence	38 34 80
Couple	40 Nm
Force de traction	1230 N
Vitesse de rotation	17 tr/min
Puissance	345 W
Intensité absorbée	1,5 A
Tension	230 V
Frequence	50Hz
Durée de fonctionnt.	4min
Classe isolante	155 (F)
Étanchéité	IP44
Homologation	CE - VDE
Diametre extérieur	45 mm
Longueur hors tout	566 mm
Longueur du tube	549 mm
Fabrication	Made in Germany