


Installation
Type

SCHÉMA MULTIFILAIRE KIT VIDÉO

Le schéma représente une installation avec une entrée et un logement. La platine peut être alimentée localement par le module d'alimentation 001DC002AC ou être alimentée par un convertisseur directement relié à l'automatisme Came.



DISTANCE DE CÂBLAGE POUR LE KIT PORTIER VIDÉO

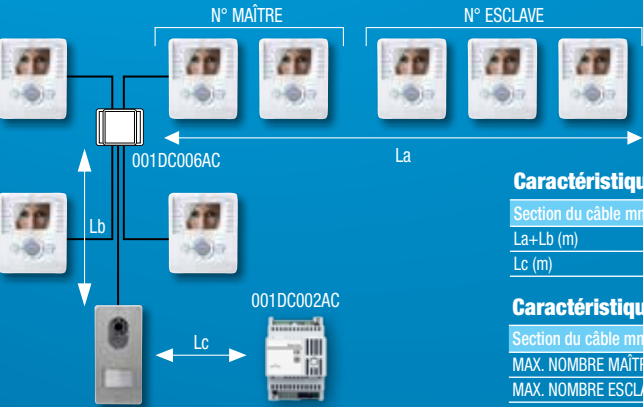

Caractéristiques de câblage*

Section du câble mm²	2 x 1	UTP/CAT5	2 x 2,5
La+Lb (m)	≤ 100	≤ 100	-
Lc (m)	≤ 25	-	≤ 60

Caractéristiques de câblage

Section du câble mm²	2 x 1	UTP/CAT5
MAX. NOMBRE MAÎTRE	2	1
MAX. NOMBRE ESCLAVE	3	2

* câble avec paires torsadées non blindé.

DISTANCE DE CÂBLAGE POUR LE KIT PORTIER AUDIO



Caractéristiques de câblage

Section du câble mm²	2 x 1	UTP/CAT5	2 x 2,5
La (m)	≤ 250	≤ 250	-
Lc (m)	≤ 25	-	≤ 60

Le Kit
Portier
Came

Kit portier vidéo	
001CK0002	Kit portier vidéo à usage résidentiel composé de: 1 poste intérieur portier vidéo Bianca, 1 poste extérieur Placo, 1 transformateur et 1 bouton double hauteur.
001CK0004	Kit portier vidéo à usage résidentiel composé de: 1 poste intérieur portier vidéo Bianca, 1 poste extérieur Placo, 1 convertisseur et 1 bouton double hauteur.
Moniteur Vidéo	
001CS2BNC0	Moniteur Vidéo Bianca mains libres, couleur blanc glace.
Plaque de rue	
001CS2PLC0	Plaque de rue vidéo Placo avec caméra couleur.
Kit portier Audio	
001CK0001	Kit Portier Audio à usage résidentiel composé de: 1 poste intérieur portier audio Bianca, 1 poste extérieur Placo, 1 transformateur et 1 bouton double hauteur.
001CK0003	Kit Portier Audio à usage résidentiel composé de: 1 poste intérieur portier audio Bianca, 1 poste extérieur Placo, 1 convertisseur et 1 bouton double hauteur.
Moniteur Audio	
001CS1BNC0	Moniteur Audio Bianca mains libres, couleur blanc glace.
Plaque de rue	
001CS1PLC0	Plaque de rue Audio Placo.
Accessoires en option	
001DC002AC	Transformateur modulaire 230/18V CC et convertisseur. Module d'alimentation 24V / 18V adapté aux armoires Came.
001DC00PLAC001	Casquette de protection.
001DC00PLAC002	Cadre d'encastrement.
001DC00PLAC003	Boîtier d'encastrement.
001DC00EGMA13	Bouton double (4 appels).
001DC00EGMA11	Bouton simple (2 appels).
001DC00EGMA12	Bouton double hauteur (1 appel).
001DC006AC	Distributeur 4 sorties vidéo.
001DC007AC	Module d'alimentation adapté aux armoires Came en 24V/18V (CONVERTISSEUR).
001DC005AC	Module BUS 2 sorties relais auxiliaires.

© Came KDEP#VFR9A5C113 09/2013 - FR



Kit BIANCA

DÉCOUVREZ LES NOUVEAUTÉS CAME
chez votre distributeur ou sur www.came.fr



Came cancelli automatici S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy
Tel. (+39) 0422 4940
Fax (+39) 0422 4941
info@came.it
www.came.com

Official Partner



PORTIER
VIDÉO
MAINS LIBRES



UN KIT COMPLET
POUR UNE
INSTALLATION
RAPIDE
ET FACILE.

Le kit Portier Bianca Placo constitue la solution idéale pour les installations en maisons individuelles ou jumelées.

POINTS FORTS :

Pour l'installateur :

- Une version universelle avec transformateur et une version adaptée Came avec convertisseur (1 contact sec).
- Intercommunication de série sans alimentation supplémentaire.
- Commande gâche de série ou automatismes avec relais.

Pour l'utilisateur :

- Platine de rue élégante et pratique avec caméra couleur de dernière génération.
- Possibilité de commander l'éclairage extérieur à l'aide du moniteur.
- Ergonomique et manipulation intuitive.

FACILE
À UTILISER

DESIGN AUX LIGNES
DOUCES ET MODERNES

EXCELLENTE QUALITÉ
AUDIO-VIDÉO

Bianca

Moniteur
intérieur.



BIANCA, le moniteur intérieur à écran LCD couleur de 3,5 " et Bianca audio à vive voix fullduplex, offre une excellente qualité audioviséo pour une consommation extrêmement faible. Le design MADE IN ITALY aux lignes douces et raffinées et la disposition ergonomique des commandes le rendent plaisant du point de vue esthétique et facile à utiliser.



ÉCRAN LCD COULEUR
3,5 " haute résolution et faible
consommation (200 mA max).



TOUCHES RÉTROÉCLAIRÉES
Les clés de commandes principales sont
rétroéclairées pour une utilisation simple et
ergonomique du moniteur. Le noyau central
comprend les touches pour activer les commandes
auxiliaires, pour l'auto-installation des postes
extérieures et pour l'arrêt de la sonnerie.

Caractéristiques techniques

BIANCA	
Moniteur mains libres BLANC avec Ecran COULEUR LCD 3.5 "	
Système BUS 2 fils - 100 m	
Extensible jusqu'à 4 logements	
Jusqu'à 8 postes en parallèle avec intercommunication	
Commande porte possible même moniteur éteint	
2 boutons de commande auxiliaire (option)	
Fonction « Exclusion sonnerie » avec signalisation lumineuse	
Réglage volume sonnerie et de la définition de l'écran	
Mélodie différente pour l'appel « palier »	

Dimensions Bianca

(mm)	L	H	P
VERSION VIDÉO			
	145	170	30,9
VERSION AUDIO			
	110	170	30,9



Placo

Plaque
de rue.



INSTALLATION EN SAILLIE
OU ENCASTRÉE

DEGRÉ DE PROTECTION
IP 54

FONCTION INTERCOM
DE SÉRIE

PLACO est la nouvelle plaque de rue Came à caméra couleur avec un système de câblage à 2 fils. Compacte, mince (30mm posée en saillie), elle est parfaite pour s'adapter à tout décor grâce à son design et à sa finition élégante en acier inox brossé. Elle assure une qualité vidéo sans égal dans toutes les situations climatiques, le jour et la nuit.



QUALITÉ VIDÉO INÉGALÉE
Grâce aux capteurs de dernière génération
qui intègrent des algorithmes très
sophistiqués de traitement numérique de
l'image, Placo assure une qualité vidéo sans
égal le jour et la nuit.



PROTECTION MAXIMALE CONTRE
L'EAU ET LES CHOCS
Les platines extérieures Enigma sont construites
pour durer dans le temps. Elles présentent une
durabilité incroyable et une protection IP54. Il n'y
a rien qu'elles ne soient en mesure d'affronter, dans
toutes les situations climatiques, en été ou en hiver.



CAMERA HAUTE QUALITE AVEC VISION
GRAND ANGLE
Placo est équipé d'une caméra grand angle
qui vous permet d'avoir un champ de
vision très large (depuis une distance de 50
centimètres de la platine, on peut observer
une zone de 80 cm de largeur).

Angle d'ouverture horizontale 94°
Angle d'ouverture verticale 77°

Caractéristiques techniques

PLACO	
30 mm d'épaisseur au mur	
Plaque de rue INOX saillie avec éclairage LED Bleue	
Fonction intercom de série sans alimentateur supplémentaire	
Évolutif jusqu'à 4 appels	
Installation aussi bien murale qu'à encastrer	

Dimensions Placo

(mm)	L	H	P
EN SAILLIE			
	99	207	30
À ENCASTRER*			
	135	243	6,5**



(*) Boîtier encastrable : 235x127x54,5 mm
(**) Avec cadre à encastrer.