

## Système de portes coulissantes / Coulissant par le bas

- ▶ SlideLine 55 Plus / Porte en applique et porte rentrante
- ▶ Tous les avantages en résumé



**Attrayant pour le bureau.** SlideLine 55 Plus allie confort et design avec un excellent rapport qualité-prix. SlideLine 55 Plus fait glisser les portes coulissantes en douceur et en silence – sur demande, avec Silent System intégré. La

ferrure s'ajuste avec précision sans outil. Avec des portes en applique, on obtient un meuble d'une grande qualité et d'une apparence individuelle.



**Efficace :** exploitation parfaite de l'espace de rangement grâce aux portes coulissantes s'ouvrant largement.



**Invisible :** l'amortisseur intégré Silent System n'entrave pas l'espace de rangement.




**Flexible :** réalisation de portes rentrantes ou en applique avec un seul système.



**Efficacité en termes d'espace :** les portes coulissantes offrent davantage de liberté de mouvement dans la zone de travail.

# Système de portes coulissantes / Coulissant par le bas

- ▶ SlideLine 55 Plus / Porte en applique et porte rentrante
- ▶ Vue d'ensemble



## Vue d'ensemble des performances


442

- ▶ La technique en bref
- ▶ Formats de porte
- ▶ Silent System
- ▶ Principe de fonctionnement



## Composants du système

444



## Dimensions d'installation

448



## Montage

450



## Accessoires

528



## Informations techniques

- ▶ Calcul des poids de portes 540
- ▶ Conseils de construction pour les systèmes de portes coulissantes 542
- ▶ Critères de qualité 545



## Aides à l'usage

965



Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse

[www.hettich.com/short/e12a93](http://www.hettich.com/short/e12a93)

- ▶ Instructions de montage détaillées
- ▶ Données de DAO
- ▶ Vidéo de montage




- ▶ SlideLine 55 Plus / Porte en applique et porte rentrante
- ▶ Vue d'ensemble des performances


## La technique en bref

- ▶ Système de portes coulissant par le bas, à 2 rails
- ▶ Porte en applique et rentrante
- ▶ Pour les portes en bois
- ▶ Poids de la porte jusqu'à 15 kg avec profilés en plastique
- ▶ Poids de la porte jusqu'à 30 kg avec profilés en aluminium
- ▶ Hauteur de la porte jusqu'à 1500 mm
- ▶ Largeur de la porte entre 400 et 2000 mm
- ▶ Épaisseur de porte de 16 à 19 mm
- ▶ Réglage en hauteur +/- 1,5 mm, sans outil
- ▶ Testé selon la norme EN 15706, niveau 3


## Format de la porte et poids de la porte

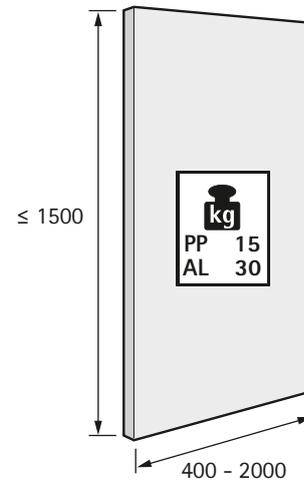

## Matériau de la porte

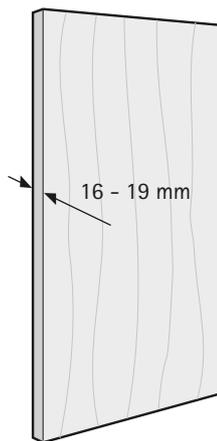

## Nombre de vantaux et position de la porte

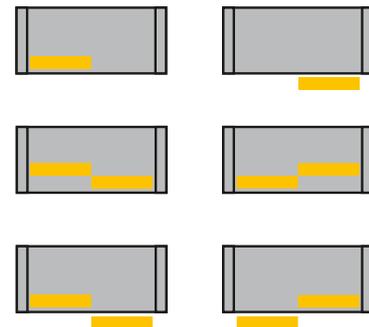


## Amortisseur Silent System

|                          | à 1 porte | à 2 portes |  |  |
|--------------------------|-----------|------------|--|--|
| Amortisseur de fermeture |           |            |  |  |
| Amortisseur d'ouverture  |           |            |  |  |




- ▶ SlideLine 55 Plus / Porte en applique et porte rentrante
- ▶ Vue d'ensemble des performances

## Principe de fonctionnement / SlideLine 55 Plus avec Silent System / Porte rentrante

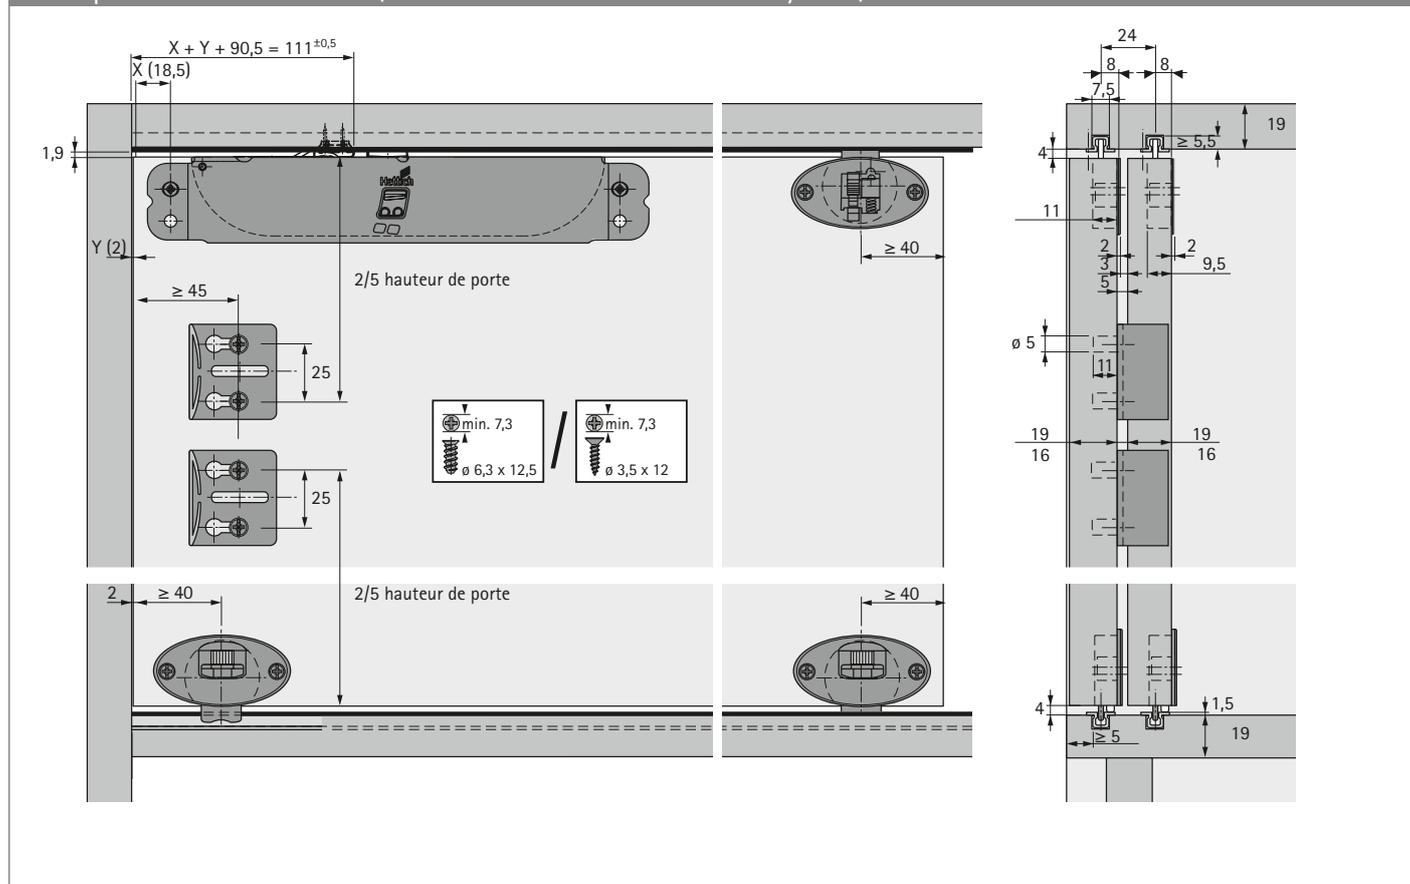

## Principe de fonctionnement / SlideLine 55 Plus avec Silent System / Porte en applique

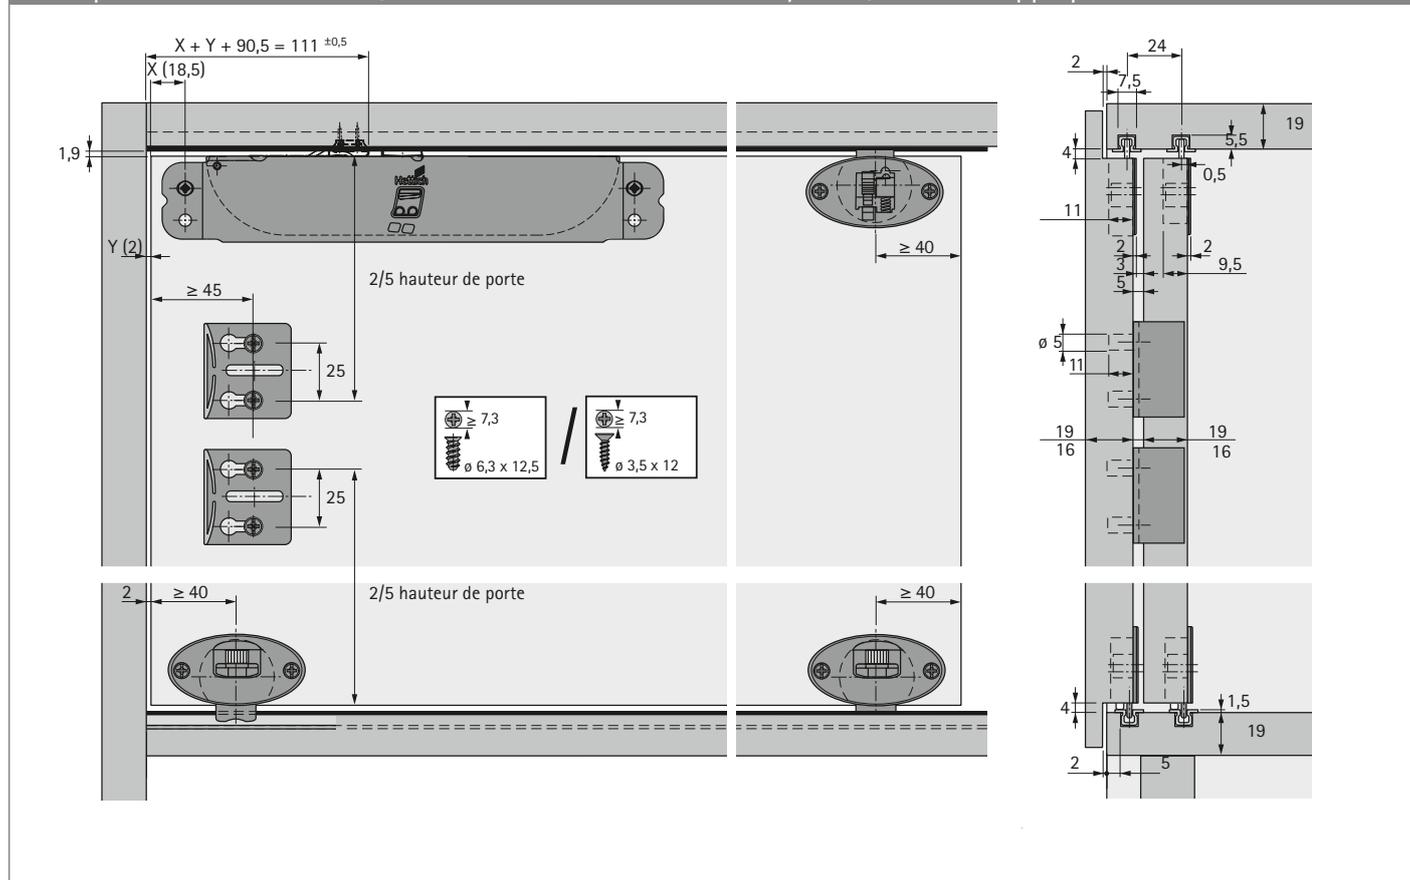

- ▶ SlideLine 55 Plus / Porte en applique et porte rentrante
- ▶ Composants du système

## Pièce de coulissage à visser pour armoires à 2 portes rentrantes



- ▶ Il faut utiliser 2 pièces de coulissage par porte
- ▶ Réglage en hauteur sans outil  $\pm 1,5$  mm
- ▶ Plastique gris

| Référence | UE       |
|-----------|----------|
| 9 115 219 | 100 pces |

## Pièce de coulissage à visser pour armoires avec 1 porte en applique (feuillurée) et 1 porte rentrante



- ▶ Il faut utiliser 2 pièces de coulissage par porte
- ▶ Réglage en hauteur sans outil  $\pm 1,5$  mm
- ▶ Plastique gris

| Référence | UE       |
|-----------|----------|
| 9 115 954 | 100 pces |

## Pièce de guidage à visser pour armoires à 2 portes rentrantes



- ▶ Il faut utiliser 2 pièces de guidage par porte
- ▶ Avec verrou à ressort et sûreté de déverrouillage
- ▶ Plastique gris

| Référence | UE       |
|-----------|----------|
| 9 115 217 | 100 pces |

## Pièce de guidage à visser pour armoires avec 1 porte en applique (feuillurée) et 1 porte rentrante



- ▶ Il faut utiliser 2 pièces de guidage par porte
- ▶ Avec verrou à ressort et sûreté de déverrouillage
- ▶ Plastique gris

| Référence | UE       |
|-----------|----------|
| 9 115 955 | 100 pces |

- ▶ SlideLine 55 Plus / Porte en applique et porte rentrante
- ▶ Composants du système

## Système d'amortissement Silent System à visser pour les portes rentrantes



- ▶ Utilisable pour les portes en bois rentrantes
- ▶ Position d'installation à gauche ou à droite
- ▶ Largeur minimale de la porte avec amortisseur de fermeture : 400 mm
- ▶ Largeur minimale de la porte avec amortisseur d'ouverture et de fermeture : 550 mm
- ▶ Boîtier : métal zingué
- ▶ Pièce intérieure : plastique gris

| Variante | Référence        | UE      |
|----------|------------------|---------|
| à gauche | <b>9 119 584</b> | 30 pces |
| à droite | <b>9 119 585</b> | 30 pces |

## Système d'amortissement Silent System à visser pour les portes rentrantes (feuillurées)



- ▶ Utilisable pour les portes en bois (feuillurées) en applique
- ▶ Position d'installation à gauche ou à droite
- ▶ Largeur minimale de la porte avec amortisseur de fermeture : 400 mm
- ▶ Largeur minimale de la porte avec amortisseur d'ouverture et de fermeture : 550 mm
- ▶ Boîtier : métal zingué
- ▶ Pièce intérieure : plastique gris

| Variante | Référence        | UE      |
|----------|------------------|---------|
| à gauche | <b>9 119 587</b> | 30 pces |
| à droite | <b>9 119 586</b> | 30 pces |

## Activateur pour système d'amortissement



- ▶ Utilisable pour porte de gauche et de droite
- ▶ Il faut utiliser un activateur par amortisseur
- ▶ Fixation avec clous prémontés
- ▶ Plastique gris

| Référence        | UE       |
|------------------|----------|
| <b>9 118 477</b> | 300 pces |

## Aide au positionnement



- ▶ Pour le montage de l'activateur dans le profilé de coulissage supérieur
- ▶ Acier zingué

| Référence        | UE    |
|------------------|-------|
| <b>9 136 109</b> | 1 pce |

- ▶ SlideLine 55 Plus / Porte en applique et porte rentrante
- ▶ Composants du système

## Butée de porte / Dispositif d'écartement à visser



- ▶ Pour une armoire à 2 portes avec une hauteur de porte < 1000 mm, 1 butée de porte / dispositif d'écartement est nécessaire
- ▶ Pour une armoire à 2 portes avec une hauteur de porte > 1000 mm, 2 butées de porte / dispositifs d'écartement sont nécessaires
- ▶ Plastique gris

| Référence | UE       |
|-----------|----------|
| 9 115 216 | 100 pces |

## Maintien en position fermée



- ▶ Utilisable pour porte de gauche et de droite
- ▶ 2 dispositifs de verrouillage par porte
- ▶ Avec l'utilisation de l'amortisseur Silent System, le dispositif de verrouillage n'est pas nécessaire
- ▶ Fixation avec clous prémontés
- ▶ Plastique gris

| Référence | UE       |
|-----------|----------|
| 9 115 218 | 100 pces |

- ▶ SlideLine 55 Plus / Porte en applique et porte rentrante
- ▶ Composants du système

## Profilés de coulissage et de guidage




- ▶ Il faut utiliser 4 profilés sur une armoire à 2 portes
- ▶ Profilés en plastique : poids de la porte maxi 15 kg
- ▶ Profilés en aluminium : poids de la porte maxi 30 kg

| Matériau  | Surface / Couleur | Longueur mm | Référence        | UE      |
|-----------|-------------------|-------------|------------------|---------|
| Plastique | blanc             | 4000        | <b>0 025 120</b> | 30 pces |
| Plastique | brun              | 4000        | <b>0 025 121</b> | 30 pces |
| Plastique | beige             | 4000        | <b>0 025 660</b> | 30 pces |
| Plastique | gris              | 4000        | <b>0 061 546</b> | 30 pces |
| Plastique | noir              | 4000        | <b>0 066 900</b> | 30 pces |
| Aluminium | argent anodisé    | 4000        | <b>1 079 090</b> | 4 pces  |
| Aluminium | brun foncé        | 4000        | <b>0 070 961</b> | 4 pces  |




- ▶ SlideLine 55 Plus / Porte en applique et porte rentrante
- ▶ Dimensions d'installation

## Dimensions d'installation pour 2 portes rentrantes avec Silent System

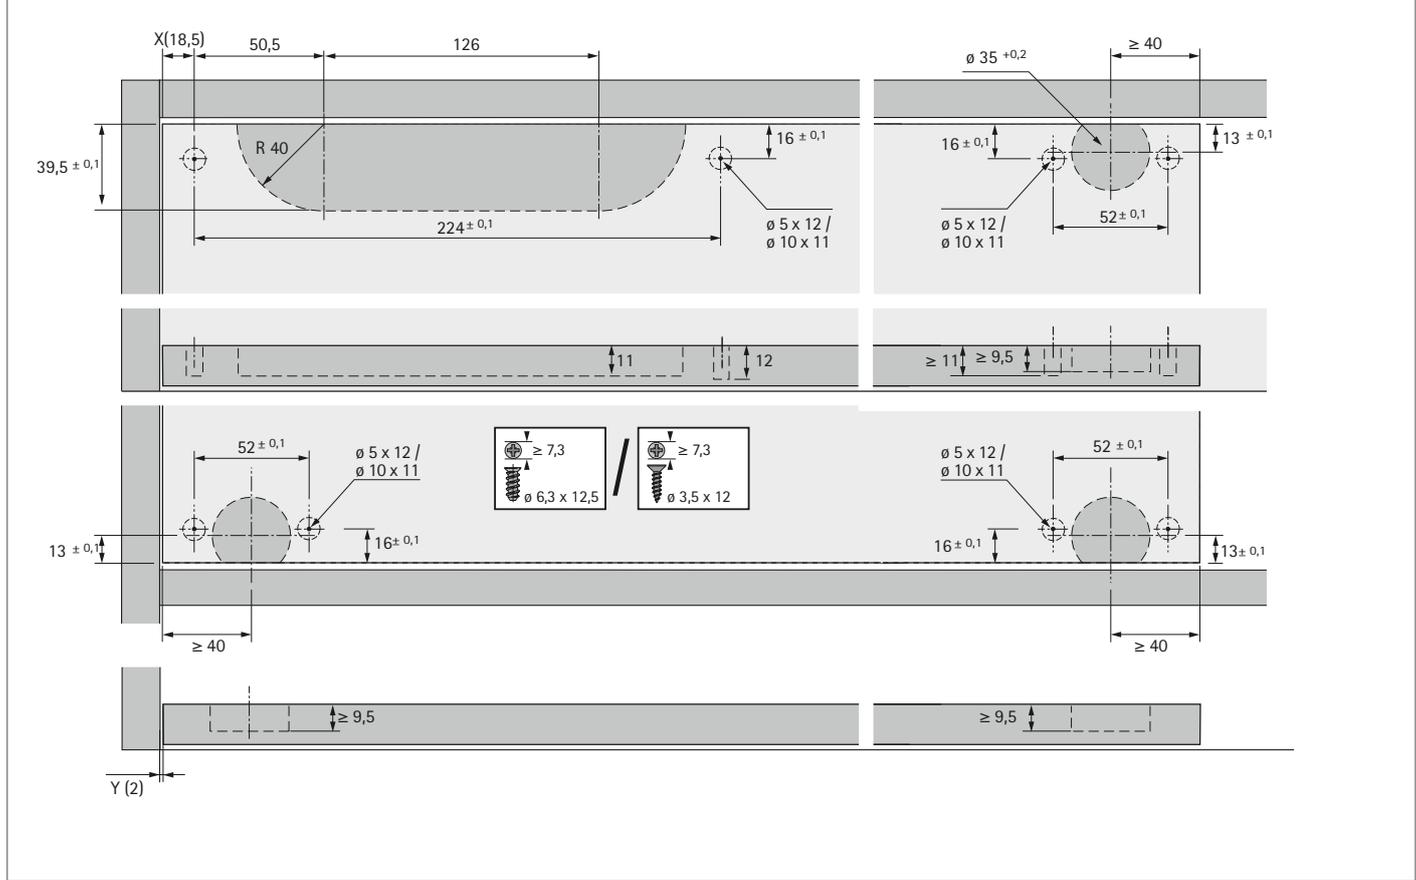


## Dimensions d'installation pour 1 porte en applique (feuillurée) et 1 porte rentrante avec Silent System

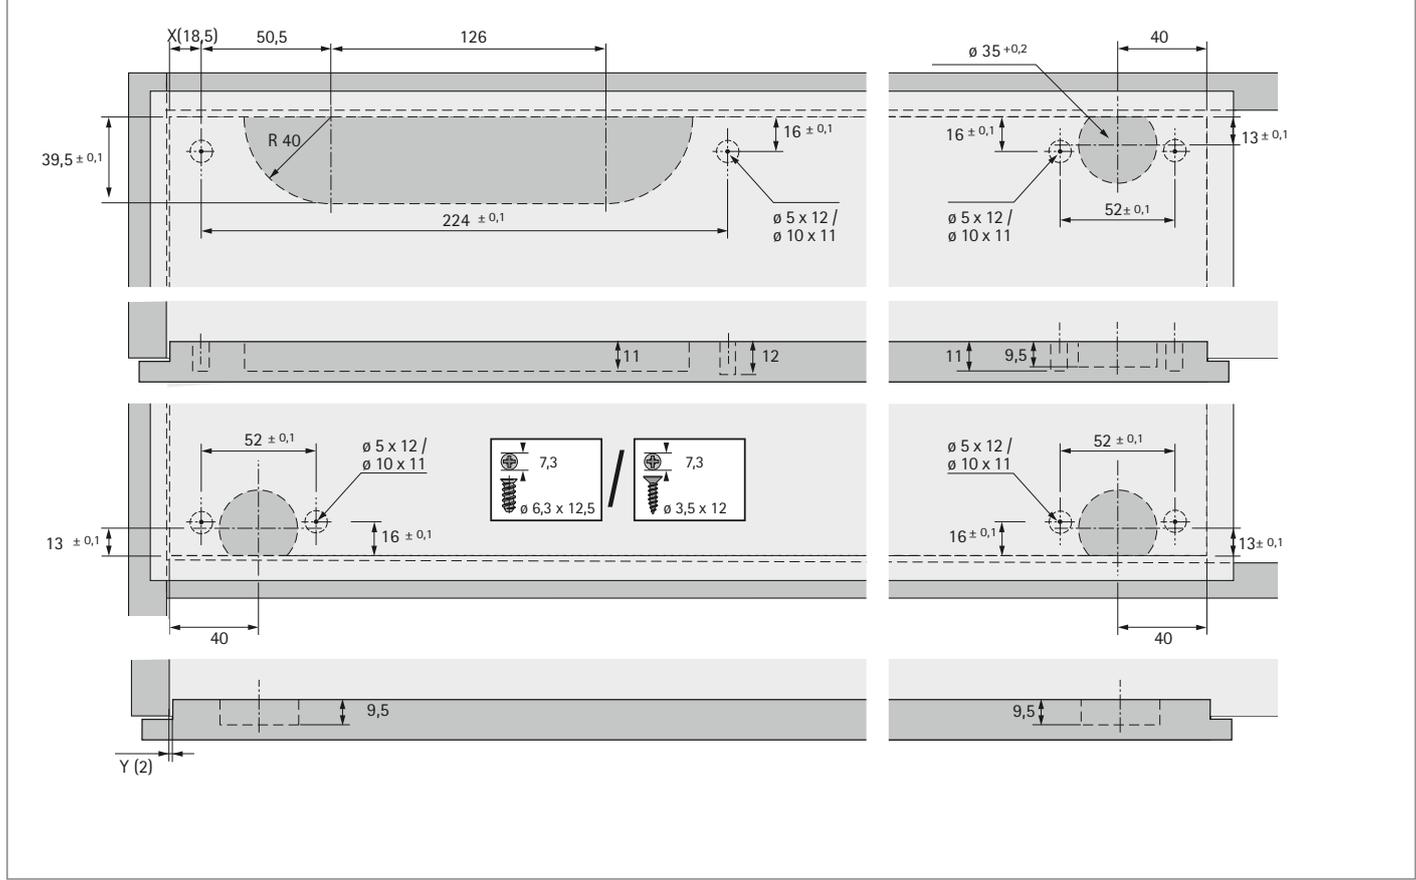


# Système de portes coulissantes / Coulissant par le bas

- ▶ SlideLine 55 Plus / Porte en applique et porte rentrante
- ▶ Montage

## Montage des profilés de coulissage et de guidage

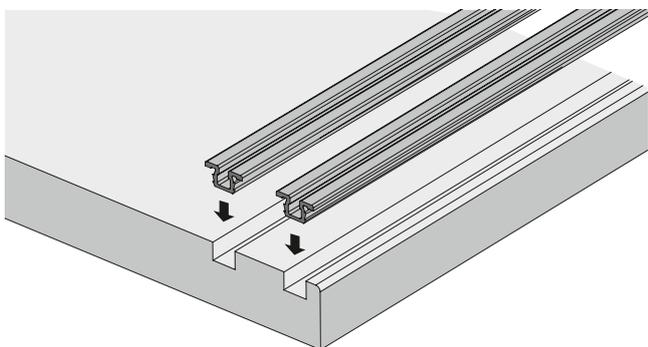

## Montage des pièces de coulissage et de guidage à visser


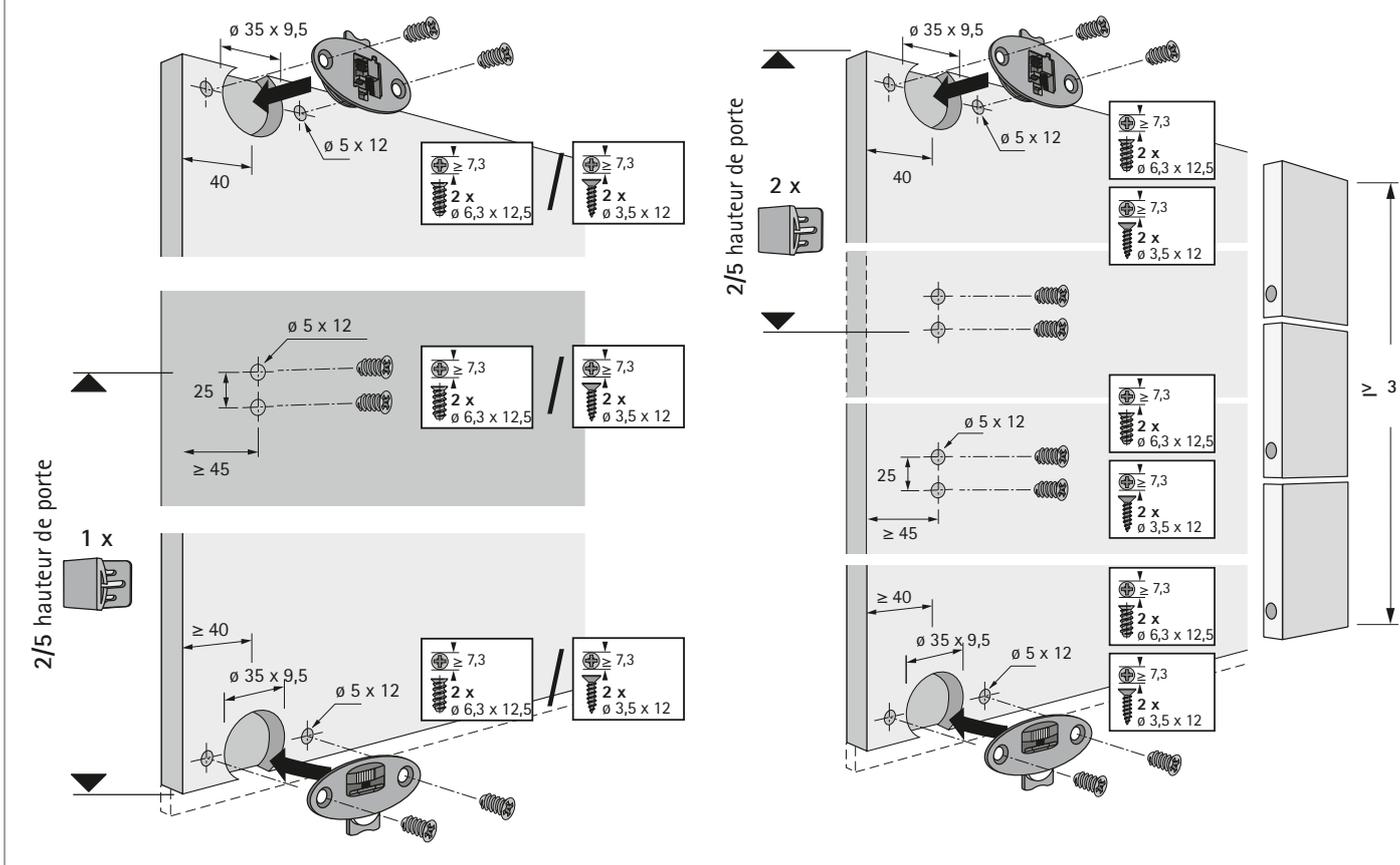







# Système de portes coulissantes / Coulissant par le bas

- ▶ SlideLine 55 Plus / Porte en applique et porte rentrante
- ▶ Montage



## Mise en place de l'activateur pour Silent System

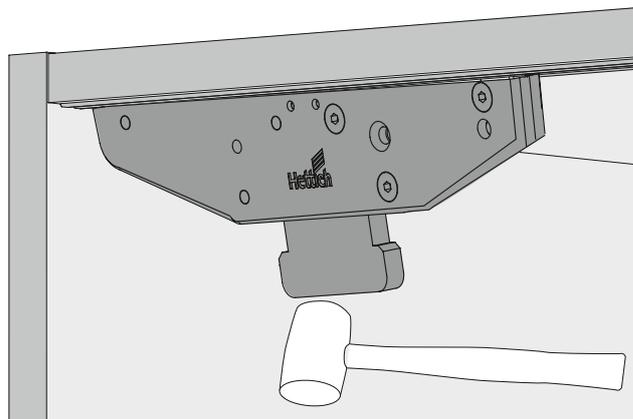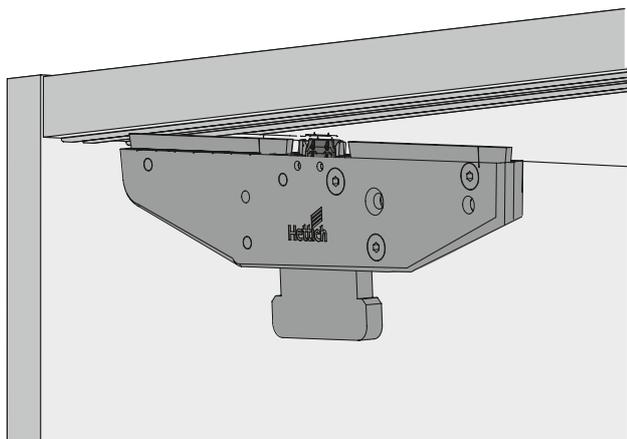

## Montage des butées de fin de course

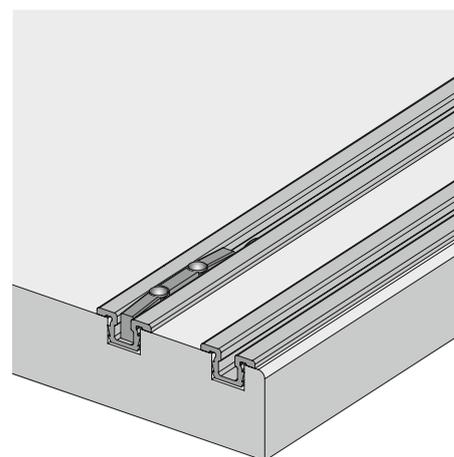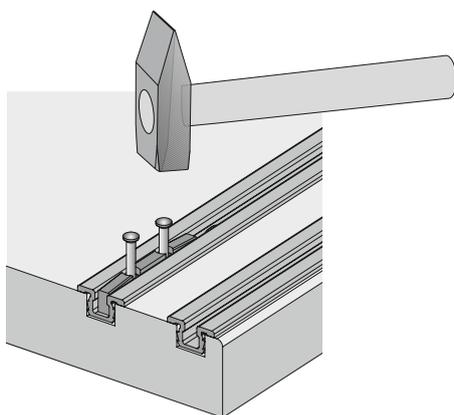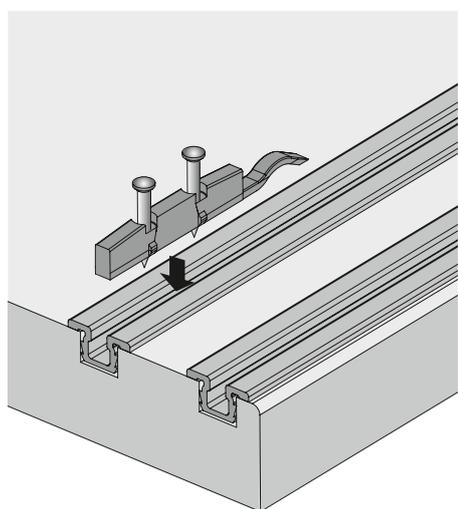


## Portes rentrantes / en applique

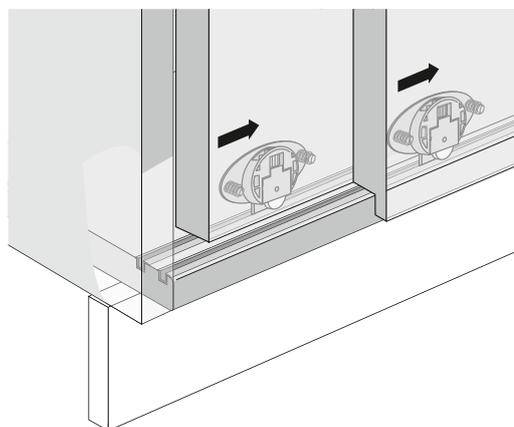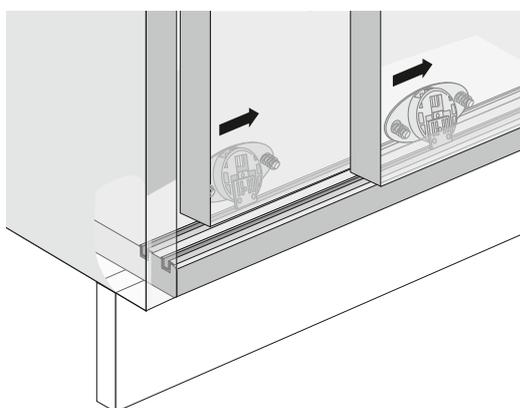


# Système de portes coulissantes / Coulissant par le bas

- ▶ SlideLine 55 Plus / Porte en applique et porte rentrante
- ▶ Montage


## Montage de la porte

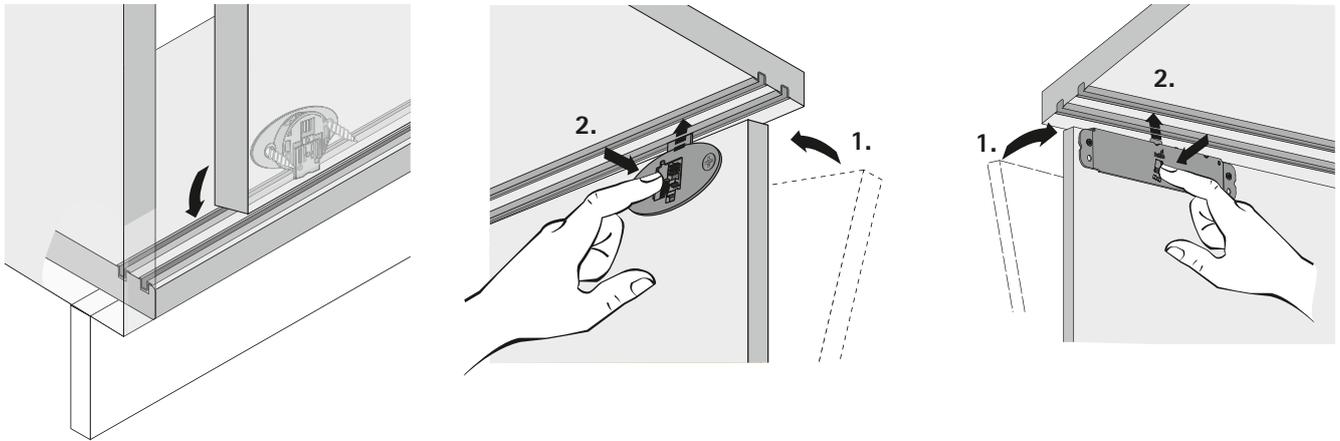

## Réglage en hauteur

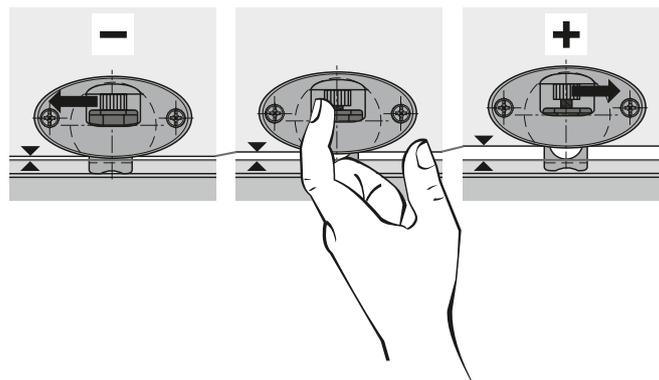


## Montage des dispositifs d'écartement

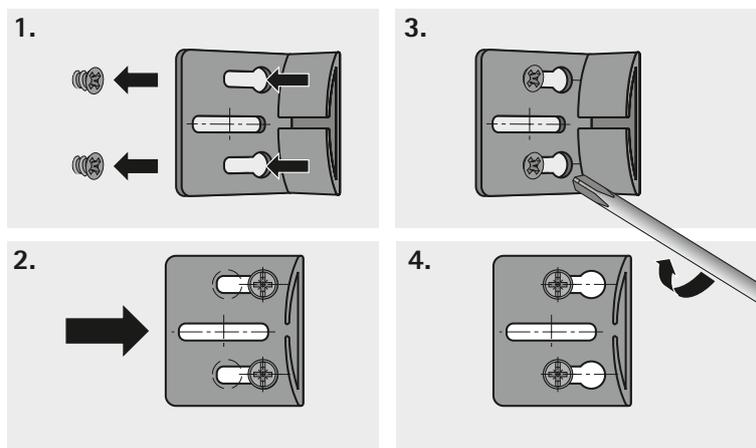

# Système de portes coulissantes / Coulissant par le bas

- ▶ SlideLine 55 Plus / Porte en applique et porte rentrante
- ▶ Montage

## Démontage de la porte

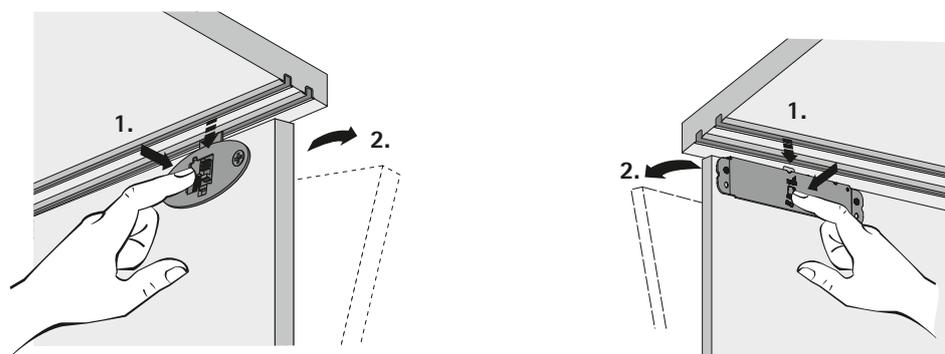

## Positionnement des poignées

