

Fiche technique

New York

1810/318KN

duraplus®




Carré à montage rapide



N° d'article	3282411
EAN-Code	4012789512861
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Épaisseur de porte	38-47 mm
Épaisseur du carré	7 mm
Épaisseur du carré pour WC	
Longueur du carré	
Percement	bec de cane (non percé)
Entraxe de percement	
Couleur	F1 alu argent
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	5
Carton	20

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques courtes, pour porte intérieure :

- Certifiée selon DIN EN 1906 : 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, vis filetées M4 côté intérieur

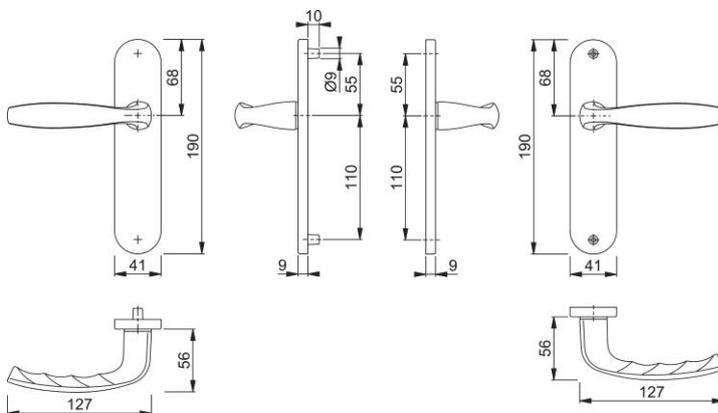

Fiche technique

New York

1810/318KN

duraplus®



Carré à montage rapide



N° d'article	3398472
EAN-Code	4012789209549
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Épaisseur de porte	38-47 mm
Épaisseur du carré	7 mm
Épaisseur du carré pour WC	
Longueur du carré	
Percement	bec de cane (non percé)
Entraxe de percement	
Couleur	F9 alu aspect inox
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	5
Carton	20

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques courtes, pour porte intérieure :

- Certifiée selon DIN EN 1906 : 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, vis filetées M4 côté intérieur

