

# Fiche technique

## New York

1810/318KN

**dura****plus**®




### Carré à montage rapide



N° d'article	3282453
EAN-Code	4012789513080
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Epaisseur de porte	40 mm
Epaisseur du carré	7 mm
Epaisseur du carré pour WC	6 mm
Longueur du carré	
Percement	trou de décondamnation/olive de condamnation
Entraxe de perçage	70 mm
Couleur	F1 alu argent
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	4
Carton	16

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques courtes avec olive de condamnation/trou de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain :

- Certifiée selon DIN EN 1906 : 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 côté intérieur

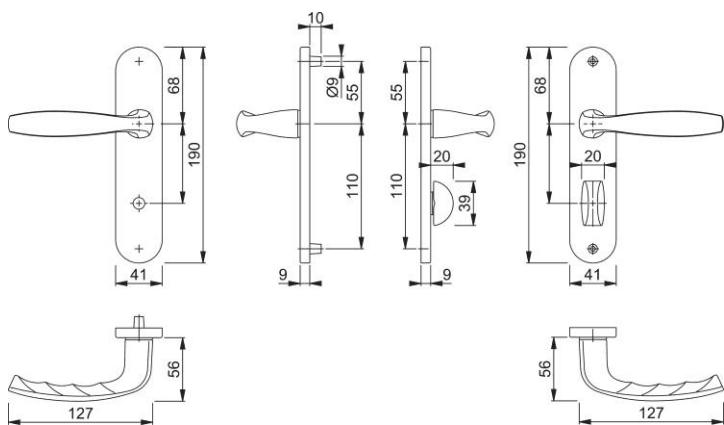

# Fiche technique

## New York

1810/318KN

**dura****plus**®



### Carré à montage rapide



N° d'article	3398456
EAN-Code	4012789209532
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Epaisseur de porte	40 mm
Epaisseur du carré	7 mm
Epaisseur du carré pour WC	6 mm
Longueur du carré	
Percement	trou de décondamnation/olive de condamnation
Entraxe de perçage	70 mm
Couleur	F9 alu aspect inox
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	4
Carton	16

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques courtes avec olive de condamnation/trou de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain :

- Certifiée selon DIN EN 1906 : 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 côté intérieur

