

SERRURE EN APPLIQUE FREELOX

SERRURE FREELOX VERTICALE À PÊNE DORMANT - STANDARD



APPLICATIONS

Recommandée pour les usages intensifs - Idéale sur porte de local technique ou zone de stockage

LES PLUS PRODUIT


- Usage intensif
- Compatible avec tous cylindres européens
- Réversible
- Dimensions standards, serrure idéale en rénovation pour couvrir les trous existants
- Ouverture à l'équerre, avec la clé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre :
- (L) 82 mm x (H) 132 mm x (P) 40 mm
- Axe 45 mm
- Entraxe : 70 mm
- Peinture époxy noire
- Pênes :
- Pêne dormant en acier laitoné
- Course du pêne dormant : 21mm
- Disponible en main droite ou en main gauche, tirant ou poussant
- Livrée avec gâche et vis de fixation

SCHÉMAS TECHNIQUES

137510

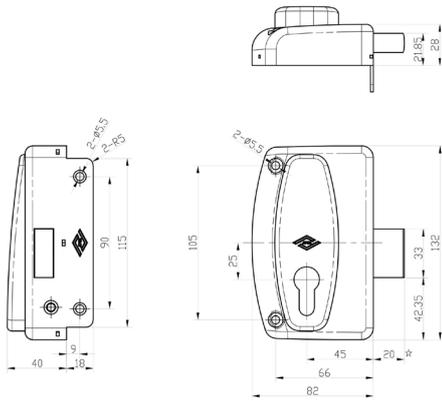

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
Standard	
Verticale Profil Européen à pêne dormant (132 x 82 mm)	
137510-01-2A	Ton noir - Axe 45 mm
137510-01-1A	Ton noir - Axe 45 mm