




2951 siatur h

Jusqu'à une finition parfaite pour les pièces profilées ayant un rayon de 2-5 mm

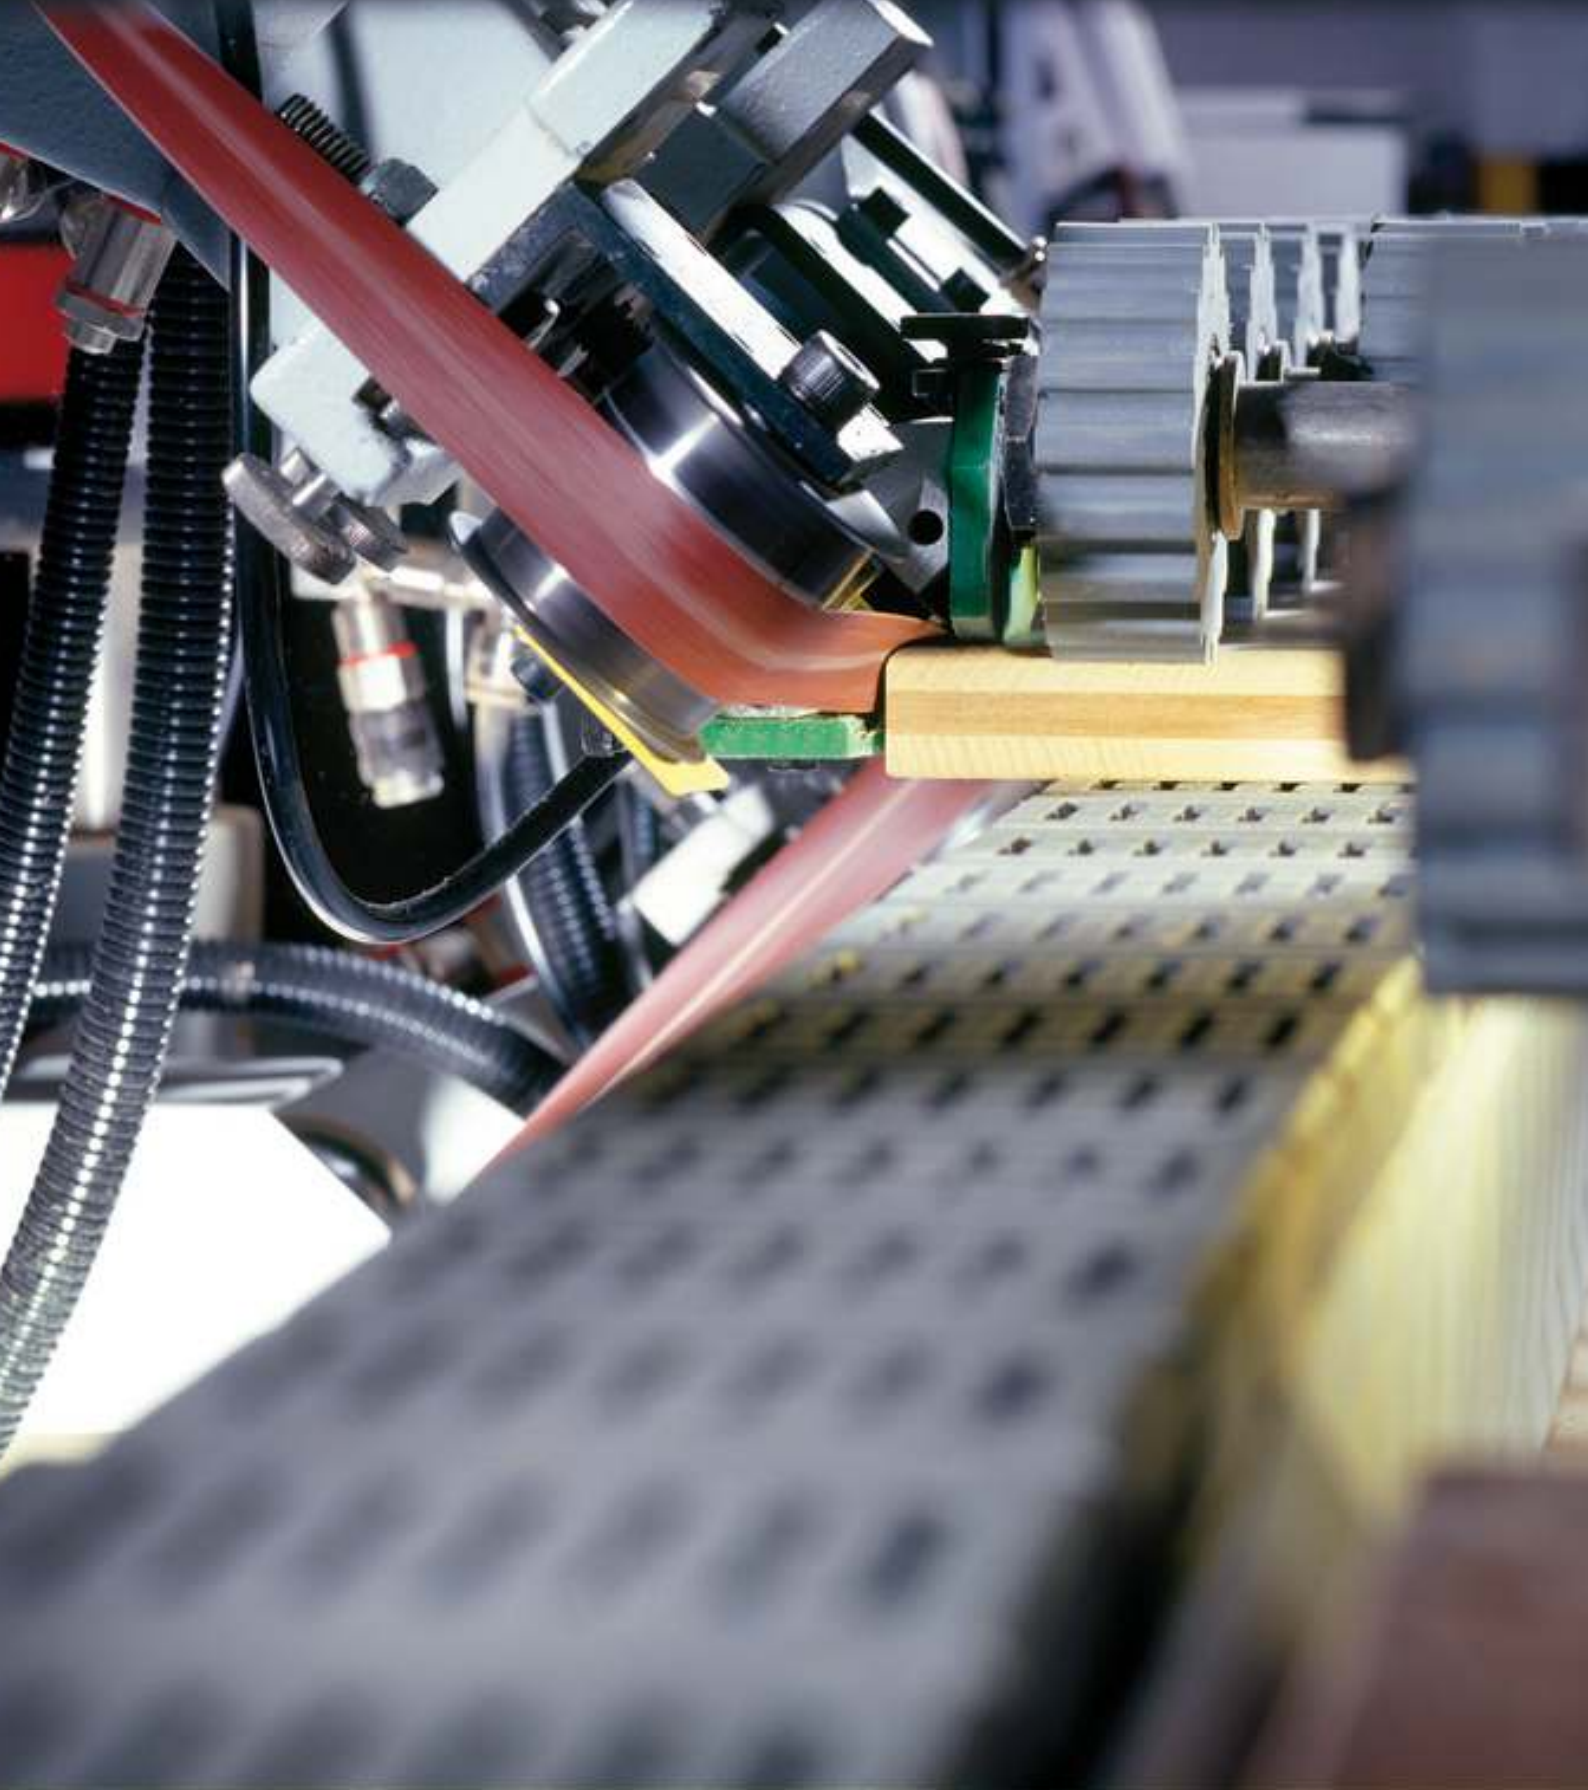

Jusqu'à une finition parfaite pour les pièces profilées ayant un rayon de 2-5 mm

L'abrasif 2951 siatur h montre toutes ses performances lors du ponçage de profils en manuel ou sur machine. Il est capable de s'adapter à de petits rayons (2 à 5 mm) lors de ponçages légers et intermédiaires sur des peintures, vernis, mastics et apprêts.

- ▶ Se découpe facilement à la dimension souhaitée
- ▶ Très bonne souplesse dans la version siasoft
- ▶ Haute précision pour le ponçage des profils
- ▶ Bonne adaptabilité aux contours et formes
- ▶ Adapté pour les rouleaux lamellés

Profil de produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	40; 60-320; 400; 600
Support:	Toile H, coton
Epandage:	fermé
Liant:	Résine synthétique

Application



Applications


- Ponçage finition de pièces profilées
- Egrenage de peintures sur les arrondis et les profilés
- Profilage de rayons supérieurs à 2 mm
- Ponçage de peintures, vernis, mastics, d'apprêts et plastiques
- Ponçage de peintures et apprêts sur surfaces et profils
- Ponçage de primaires/couches de fond et de mastics

Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Contreplaqué; Vernis polyester; Vernis polyuréthane; Laque nitrocellulose; Vernis durcissant aux UV; Vernis et laques à l'eau; Vernis acrylique; Mastic; Apprêts; Primaire; Matériaux minéraux; Plastiques; Plâtre et placo; Plaques de plâtre renforcées de fibres

Technologie

siasoft

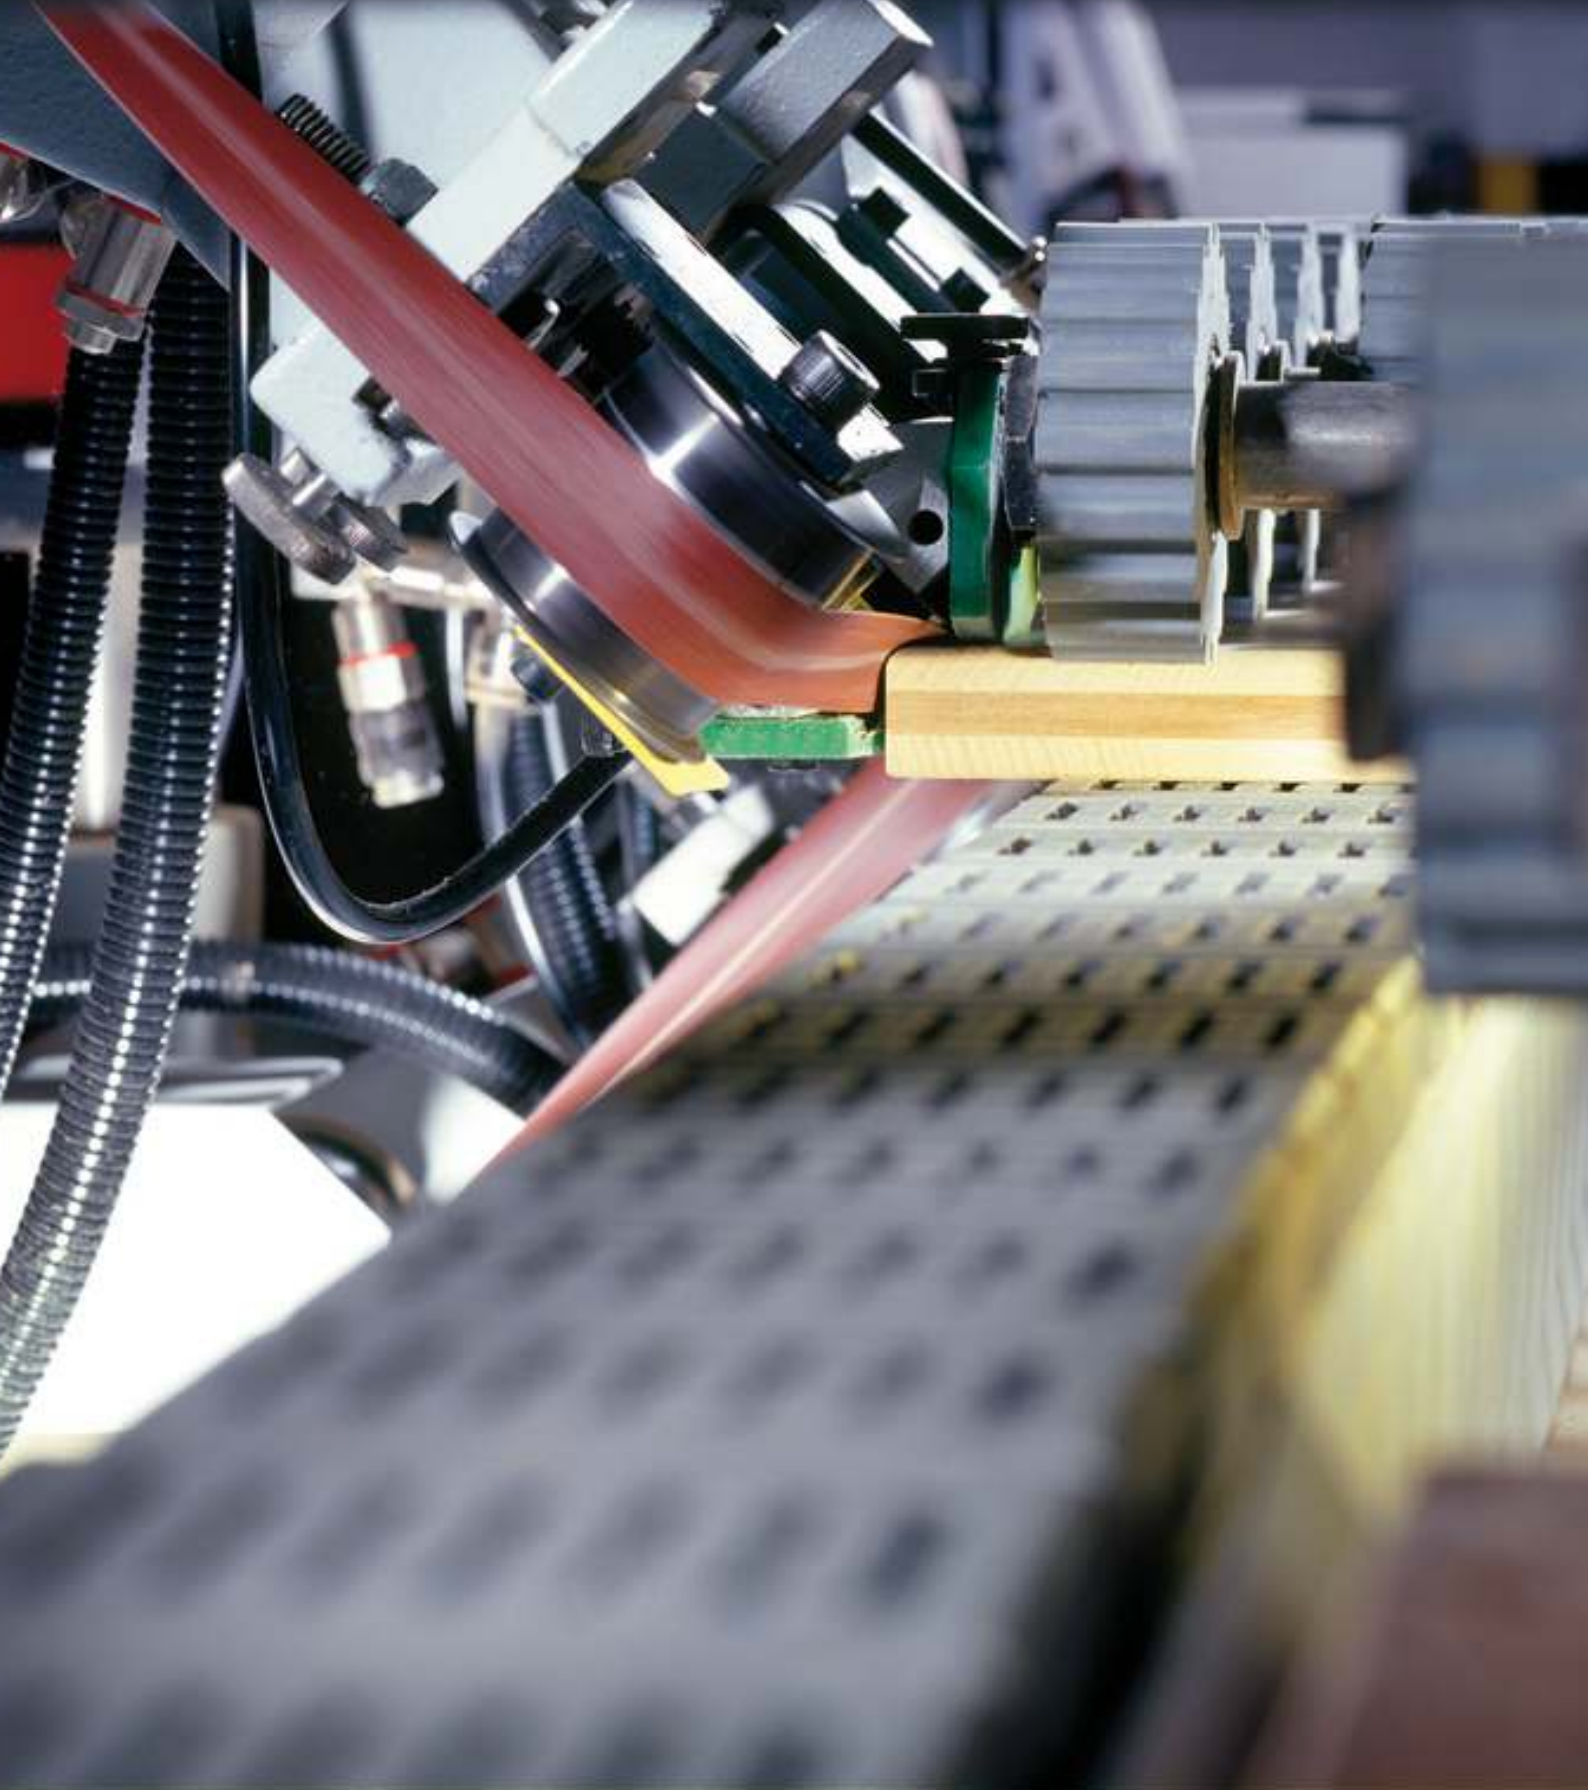

2951 siatur h

Jusqu'à une finition parfaite pour les pièces profilées ayant un rayon de 2-5 mm



Jusqu'à une finition parfaite pour les pièces profilées ayant un rayon de 2-5 mm

L'abrasif 2951 siatur h montre toutes ses performances lors du ponçage de profils en manuel ou sur machine. Il est capable de s'adapter à de petits rayons (2 à 5 mm) lors de ponçages légers et intermédiaires sur des peintures, vernis, mastics et apprêts.

- ▶ Se découpe facilement à la dimension souhaitée
- ▶ Très bonne souplesse dans la version siasoft
- ▶ Haute précision pour le ponçage des profils
- ▶ Bonne adaptabilité aux contours et formes
- ▶ Adapté pour les rouleaux lamellés

Profil de produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	40; 60-320; 400; 600
Support:	Toile H, coton
Epandage:	fermé
Liant:	Résine synthétique

Application



Applications

- Ponçage finition de pièces profilées
- Egrenage de peintures sur les arrondis et les profilés
- Profilage de rayons supérieurs à 2 mm
- Ponçage de peintures, vernis, mastics, d'apprêts et plastiques
- Ponçage de peintures et apprêts sur surfaces et profils
- Ponçage de primaires/couches de fond et de mastics

Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Contreplaqué; Vernis polyester; Vernis polyuréthane; Laque nitrocellulose; Vernis durcissant aux UV; Vernis et laques à l'eau; Vernis acrylique; Mastic; Apprêts; Primaire; Matériaux minéraux; Plastiques; Plâtre et placo; Plaques de plâtre renforcées de fibres

Technologie

siasoft