

TM200

V20150123-001


ACCESSOIRES

Temporisation en secondes ou minutes !

SPECIFICATIONS



- > 12/24V AC/DC
- > Relais à contact inverseur (NO/NF)
- > Pouvoir de coupure : 24V DC / 5A

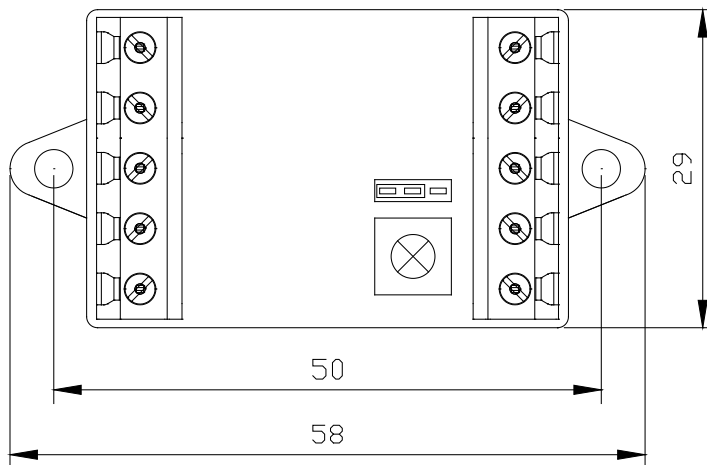

Tension d'alimentation 12/24V AC/DC
Contact inverseur
Sortie signalisation
Taille ultra compacte

	TM200
Tension d'alimentation	12/24V AC/DC
Consommation au repos	2mA
Consommation en action	75mA
Caractéristique du contact	Relais à contact inverseur (NO/NF)
Pouvoir de coupure	24V DC / 5A
Plage de Temporisation	Réglable de 1 à 60 secondes / minutes par potentiomètre
Entrée de commande	Contact NO ou Contact NF
Sortie Signalisation	Maximum 24V DC / 100mA (pour signal acoustique et/ou signal optique)
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	58 x 29 x 18 mm
Poids brut	0,04 Kg