


4. DIMENSIONS



Le montage, le raccordement et la mise en service de ce produit doivent impérativement être réalisés par un professionnel qualifié en installations électriques. En cas de doute sur la mise en œuvre ou le fonctionnement de ce produit, nous vous invitons à contacter votre distributeur.

Partenaire des distributeurs courants faibles :

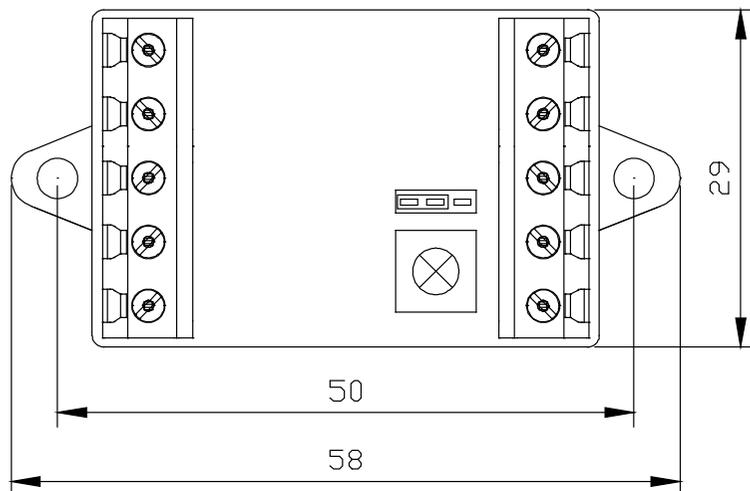

IZYX SYSTEMS - 84 route de Strasbourg
67500 HAGUENAU - France
Tél +33 (0)388935541 - Fax +33 (0)388942731
info@izyx-systems.com - www.izyx-systems.com

Partenaire des distributeurs quincaillers :



TTR Sécurité - ENTROPIA
Bât. 21 - ZARE OUEST—L4384 EHLERANGE - Luxembourg
Tél +352 2088 1427 - Fax +352 2033 3248
contact@ttrsecurite.com - www.ttrsecurite.com

Photos et illustrations non contractuelles. Caractéristiques techniques susceptibles de modifications sans préavis.

NOTICE TECHNIQUE

MODULE TEMPORISATION SERIE TM200




NFR.TM200.110201A



1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	TM200
Présentation	PCB sur support ABS avec 2 trous de fixation
Tension d'alimentation	12/24V AC/DC
Consommation au repos / en action	2 mA / 75 mA
Caractéristiques du contact	Relais à contact inverseur (CO / NO / NF)
Pouvoir de coupure	24V DC / 3A
Plage de temporisation	Réglable de 1 à 60 secondes / minutes par potentiomètre
Entrée commande	Contact NO ou contact NF
Sortie signalisation	Maximum 24V DC / 100mA (pour signal acoustique ou optique)
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	58 x 29 x 18 mm
Poids brut	0,04 Kg

2. DESCRIPTIF DES BORNES

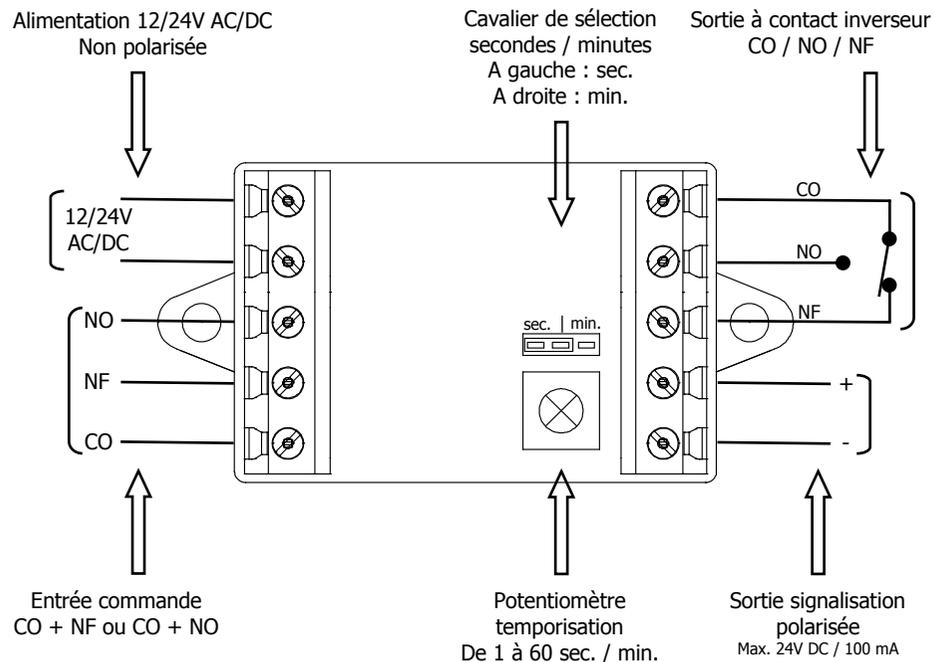

3. PRINCIPE DE RACCORDEMENT

