

## ENSEMBLE NEW YORK SUR PLAQUE COURTE 1810/318KN ALUMINIUM

**HOPPE**<sup>®</sup>

La qualité bien en main.

### DESSCRIPTIF

Ensemble New York en aluminium sur plaque courte pour portes intérieures d'épaisseur 38-47 ou 40 mm.

Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur.+


Entraxe de fixation : 165 mm.

Garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée certifiée selon DIN EN 1906.

Sans perçage (bec de cane) ou avec : Clé L, clé I (PZ) ou à condamnation.

Carré à montage rapide avec carré plein de 7 mm (poignées mâle/femelle).

Finition F1 argent ou F9 aspect inox.

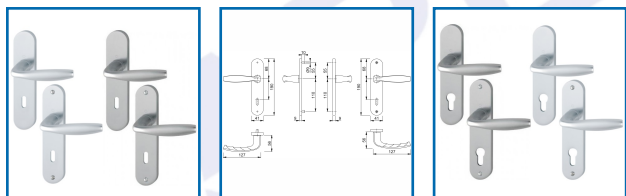

### DETAILS

Poignées équipées du carré à montage rapide : montage de poignées en seulement 8 secondes sans vis pointeau ni outil - Sous-embase : polyamide - Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 côté intérieur - Bagues de guidage sans entretien - Résistance très élevée à la corrosion EN1670, Grade 4.

Télécharger la Fiche Technique des modèles à bec de cane

Télécharger la Fiche Technique des modèles à clé L

Télécharger la Fiche Technique des modèles à clé I



Télécharger la Fiche Technique des modèles à condamnation

Code	Type	Epaisseur de porte	Finition
316226	Bec de cane	38-47 mm	F1 argent
316226A	Clé L	38-47 mm	F1 argent
316226B	Clé I	38-47 mm	F1 argent
316226C	Condamnation	38-47 mm	F1 argent
316228D	Bec de cane	38-47 mm	F9 aspect inox
316228E	Clé L	38-47 mm	F9 aspect inox
316228F	Clé I	38-47 mm	F9 aspect inox
316228G	Condamnation	40 mm	F9 aspect inox

LAPEYRE  
Quincaillerie

