




ENSEMBLE AMSTERDAM SUR ROSACE E1400Z/42K/42KS INOX

DESCRIPTIF



Ensemble Amsterdam en inox sur rosaces, pour portes intérieures d'épaisseur 35-45 ou 40-45 mm.
 Garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée certifiée selon DIN EN 1906.
 Ressorts de rappel à double sens.
 Perçage : Clé L, clé I ou à condamnation.
 Carré à montage rapide avec carré plein de 7 mm (poignées mâle/femelle).
 Diamètre rosace : 52 mm.
 Finition F69 inox mat.
 Carré à montage rapide.

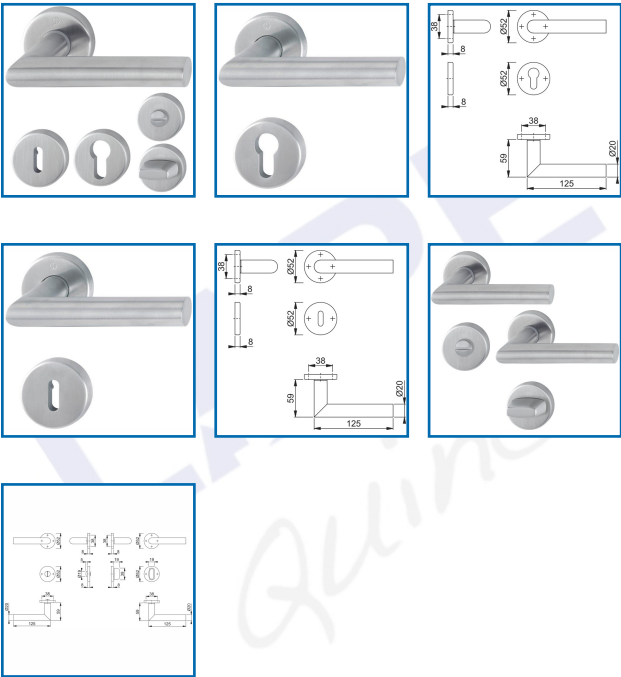

DETAILS

Poignées équipées du carré à montage rapide : montage de poignées en seulement 8 secondes sans vis pointeau ni outil
 Sous-embase : polyamide - Fixation : non visible, par vis universelles - Bagues de guidage sans entretien - Résistance très élevée à la corrosion EN1670, Grade 4.
[Télécharger la Fiche Technique du modèle à clé I](#)
[Télécharger la Fiche Technique du modèle à clé L](#)
[Télécharger la Fiche Technique du modèle à condamnation](#)



| Code | Type | Epaisseur de porte |
|---------|--------------|--------------------|
| 316229 | Clé L | 35-45 mm |
| 316229A | Clé I | 35-45 mm |
| 316229B | Condamnation | 40-45 mm |

