




## BANDES D'ÉTANCHÉITÉ ADHÉSIVES 1 FACE SOUDABAND PRO BG1

### DESSCRIPTIF

**SOUDAL**

Joint d'étanchéité en mousse de polyuréthane imprégnée de résine synthétique conforme à la classe BG1 selon DIN18542:2009. Usage à l'intérieur et l'extérieur. Étanche à la pluie battante à partir de 600 Pa. Sur tous types de supports comme le béton, la pierre, le plomb, l'aluminium, le verre, le bois et de nombreuses matières synthétiques. Difficilement inflammable : classement au feu B1 selon DIN 4102. Approuvé ATG. Bande de 15 mm de large.

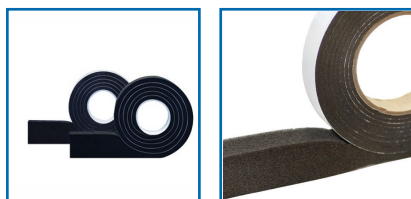

### DETAILS

Résistance aux températures : - 30°C à +90°C - Températures d'application : +5°C à +30°C - Perméabilité à l'air, résistance aux intempéries, à la chaleur et aux rayonnements UV.

[Télécharger la fiche produit](#)

[Télécharger la brochure produit](#)

[Télécharger le cahier des charges](#)

Code	Désignation	Caractéristiques	Longueur
396770	Soudaband PRO BG1 15 / 2-6	Plage d'utilisation : 2 à 6 mm	12 mL par rouleau - 240 mL par carton
396770B	Soudaband PRO BG1 15 / 5-12	Plage d'utilisation : 5 à 12 mm	5,6 mL par rouleau - 112 mL par carton