




## TIGE FILETÉE ACIER FIS

### DESSCRIPTIF



Le système de fixation comprenant une tige filetée FIS A ou FIP G, ou une douille taraudée FIP M, et une des résines FIS V, FIS VS LOW SPEED ou FIS VW HIGH SPEED peut être choisi au cas par cas en fonction de chaque demande et permet ainsi un large champ d'applications.

La large gamme de tiges filetées agréées FIS A de M6 à M16 permet des applications variées.  
Par boîte de 10.

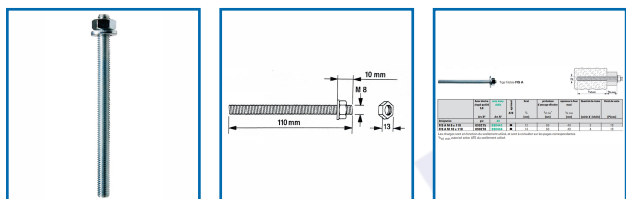

### DETAILS

Le système de fixation comprenant une tige filetée FIS A ou FIP G, ou une douille taraudée FIP M, et une des résines FIS V, FIS VS LOW SPEED ou FIS VW HIGH SPEED peut être choisi au cas par cas en fonction de chaque demande et permet ainsi un large champ d'applications.

La large gamme de tiges filetées agréées FIS A de M6 à M16 permet des applications variées.

Code	Désignation
378119C	FIS A M10X110
378119A	FIS A M 8X110