




## SERRURE TYPE INDUSTRIEL DE HAUTE QUALITÉ - LAKQ U2

**LOCINOX**

### DESSCRIPTIF

Serrure type industriel pour portail battant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Pour profil carré - Réglable de 40 à 60 mm ou de 60 à 80 mm. Réglage des pènes de 20 mm en continu. Pêne demi-tour réversible facilement. Rappel du pêne demi-tour à la clé. Ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif en un tour de clé. Fourni avec une paire de poignées en aluminium. ISO 9227 KTL / Electroprotection cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin. 4 trous, fixation par 2 vis BTR. Entraxe entre les pènes: 60 mm. Livrée avec poignées 3600M.

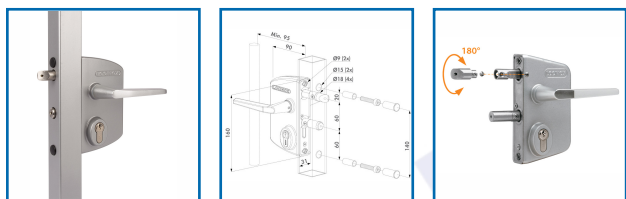

### DETAILS

Paire de poignées en aluminium & cylindre - Mécanisme en acier inoxydable - Finition ZILV.

Télécharger le manuel de pose

Code	Modèle	Caractéristiques
308571	LAKQ4040 U2L	Réglage de 40 à 60 mm
308571A	LAKQ6060 U2L	Réglage de 60 à 80 mm