




## FERME-PORTAIL VERTICAL HYDRAULIQUE CHARNIÈRES 180° - VERTICLOSE-STD

**LOCINOX**

### DESRIPTIF

Force, vitesse et à-coup final sont facilement réglables après la pose. Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures. Force de fermeture sur l'angle d'ouverture complète (180° maximum). Spécialement conçu pour la pose en extérieur : qualité industrielle. Ouverture maximale de 180°. Coffre en aluminium thermolaqué. Pose au moyen d'un gabarit de perçage et Quick-Fix. Pour portes gauche et droite. Pour portes jusqu'à 120 kg et largeur max 1,20 m. Testé de -30 °C jusqu'à +70°C. Conforme aux normes Rospa.

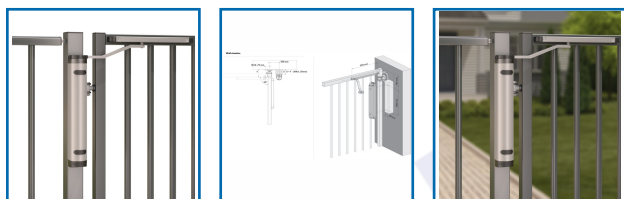

### DETAILS

Coffre en aluminium thermolaqué - Testé à 500 000 mouvements.

Télécharger le manuel de pose

Code	Modèle
330505	VERTICLOSE-STD