



CHEVILLES FM

DESSCRIPTIF



Cheville métallique pour cadres F-M spéciale pour le montage à distance sans contraintes de cadres de fenêtres et portes.

Fixation sans contraintes et durable du cadre.


Le filetage continu évite l'écrasement du cadre.

L'utilisation pour tous les matériaux de construction pleins et creux réduit la complexité.

Ancrage résistant aux charges de traction et de compression de profilés métalliques et plastiques.

Avec vis à tête bombée.

Classe de résistance au feu F 120.

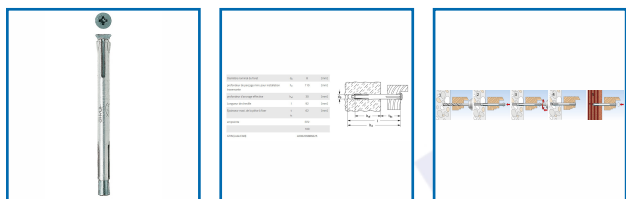

DETAILS

distance sans contraintes de cadres de fenêtres et portes - Elle comprend une douille en métal et une vis à tête bombée en acier électro zingué - La F-M convient pour le montage rapide traversant - Lors du vissage, le cône est tiré dans la douille, ce qui l'expande et la bloque contre les parois du forage - Le cadre de fenêtre est ainsi fixé sans contraintes dans les matériaux de construction pleins et creux - Outre la fixation de cadres de portes et fenêtres, la cheville métallique F-M convient également pour la fixation de chevrons - Cette résistance au feu F 120 permet son utilisation pour des applications où une résistance au feu est requise.

Code	Désignation	Dimensions
377725	F 8 M 92 - Boîte de 100	ép. maxi 62 mm
377726	F 8 M 112 - Boîte de 100	ép. maxi 82 mm
377727	F 8 M 132 - Boîte de 100	ép. maxi 102 mm
377730	F 10 M 112 TI - Boîte de 100	ép. maxi 82 mm



377731	F 10 M 132 TI - Boite de 100	ép. maxi 102 mm
377732	F 10 M 152 TI - Boite de 100	ép. maxi 122 mm
377733	F 10 M 182 TI - Boite de 50	ép. maxi 152 mm

