




SERRURE MULTIBAT à PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR CYLINDRE PE - AXE 50 MM

DESSCRIPTIF



Recommandée pour les utilisations intensives, nécessitant un haut niveau de qualité. Coffre : (H) 136 mm x (L) 77mm x (E) 14 mm. Axe : 50 mm - Entraxe : 70 mm. Carré : 7mm .Pêne 1/2 tour à équerre réversible - Saillie du pêne 1/2 tour : 11 mm. Course du pêne dormant : 20mm. Fonctionnement à 2 tours. Têtière : 230 x 20 mm - Bouts ronds - Finition : epoxy noire ou nickelée. Réversible. Livré avec vis de fixation. Compatible avec les rosettes de béquilles et cylindre à fixation traversante DIN.

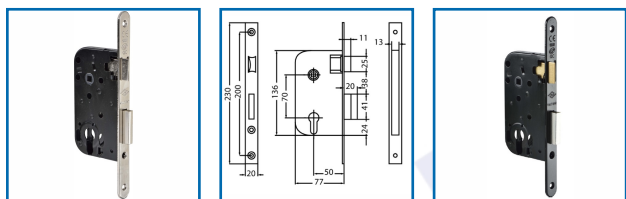

DETAILS

Finition époxy noire - Qualité élevée : ressort renforcé « type hôpital » pour poignées lourdes - Haute endurance : certifiée à 100 000 cycles - NFQC : Norme utilisée pour la sécurité des personnes et des biens concourant, au compartimentage en cas d'incendie - Résistance à la corrosion.

Télécharger la fiche technique pour axe 50 mm.

| Code | Caractéristiques | Sens | Finition |
|--------|----------------------------|--------------------------|----------|
| 302750 | Bouts ronds | Main gauche | Nickelée |
| 302751 | Bouts ronds | Main droite | Nickelée |
| 302755 | Bouts ronds | Main droite - réversible | Noire |
| 302740 | Bouts carrés - profil Keso | Main droite | Noire |