




## FERMETURE ANTI-PANIQUE CROSSBAR 89 - 2 POINTS HAUT ET BAS



### DESCRIPTIF

Module compact avec barre recouplable, tringles et cache-tringles. Conforme à la norme CE EN1125 : 2008 anti-feu. Certifiée NF QE+C Niveau 3 Apte à équiper une porte coupe-feu. Fermeture anti-panique de type A. Très haute résistance anticorrosion : 96 Heures aux brouillards salins. Réversible par intervention simple sur le produit en retournant les leviers. Faible projection : encombrement < 100 mm. Longueur de barre standard 950 mm ou grande longueur 1 250 mm. Pour porte standard de 2 300 mm de haut. Ré-empennage automatique des loquets haut et bas à la refermeture.

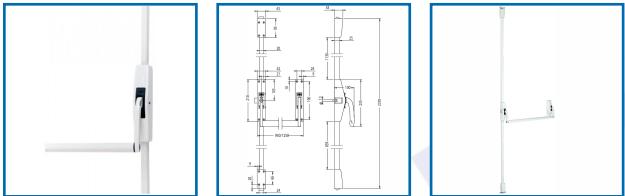

### DETAILS

Recommandée pour les utilisations intensives nécessitant un haut niveau de qualité, dans les lieux non soumis au vandalisme : bureaux, sites industriels - Très haute endurance : certification à 2 000 000 de cycles - Finitions : argent, noir RAL9005, blanc RAL9016 - Pour tout type de porte : bois, métal, PVC, aluminium, verre (avec kit spécial).

Télécharger la fiche sur la norme EN 1125 Télécharger la fiche technique de la gamme Crossbar 89

Code	Finition	Longueur
300736	Argent	950 mm
300736B	Blanc (RAL 9016)	950 mm
300736N	Noir (RAL 9005)	950 mm
300737R	Argent	1250 mm
300737T	Blanc (RAL 9016)	1250 mm