




FERMETURE ANTI-PANIQUE CROSSBAR 89 - 2 POINTS HAUT ET BAS

DESCRIPTIF



Module compact avec barre recoupable, tringles et cache-tringles. Conforme à la norme CE EN1125 : 2008 anti-feu. Certifiée NF QE+C Niveau 3Apte à équiper une porte coupe-feu. Fermeture anti-panique de type A. Très haute résistance anticorrosion : 96 Heures aux brouillards salins. Réversible par intervention simple sur le produit en retournant les leviers. Faible projection : encombrement < 100 mm. Longueur de barre standard 950 mm ou grande longueur 1 250 mm. Pour porte standard de 2 300 mm de haut. Ré-empennage automatique des loquets haut et bas à la refermeture.

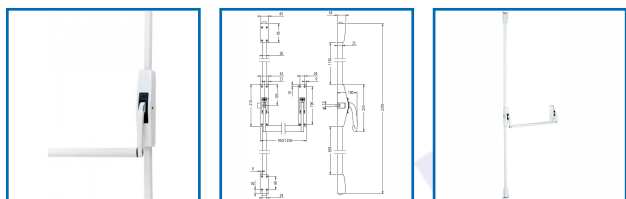

DETAILS

Recommandée pour les utilisations intensives nécessitant un haut niveau de qualité, dans les lieux non soumis au vandalisme : bureaux, sites industriels - Très haute endurance : certification à 2 000 000 de cycles - Finitions : argent, noir RAL9005, blanc RAL9016 - Pour tout type de porte : bois, métal, PVC, aluminium, verre (avec kit spécial).

Télécharger la fiche sur la norme EN 1125 [Télécharger la fiche technique de la gamme Crossbar 89](#)

| Code | Finition | Longueur |
|---------|------------------|----------|
| 300736 | Argent | 950 mm |
| 300736B | Blanc (RAL 9016) | 950 mm |
| 300736N | Noir (RAL 9005) | 950 mm |
| 300737R | Argent | 1250 mm |
| 300737T | Blanc (RAL 9016) | 1250 mm |