



SERRURE électrique RéVERSIBLE FEB



DESSCRIPTIF

ASSA ABLOY



Ces serrures électriques en applique horizontale sont réversibles gauche-droite, via un petit démontage interne.

Elles se posent en configuration "tirant", c'est à dire qu'il faut tirer la porte du côté où est installée la serrure.

Livrée avec la gâche, 3 clés, et toute la visserie.

Fabriquées en Europe.

Garantie 2 ans.

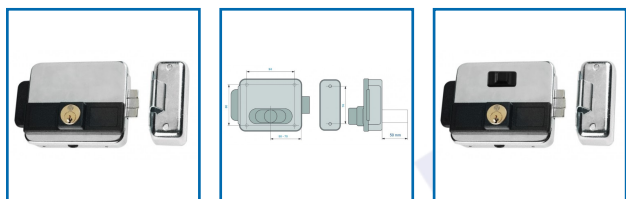

DETAILS

Référence 309835 :

Elle fonctionne avec une clé pour son ouverture de l'intérieur comme de l'extérieur - Elle peut également être adaptée sur un système électrique via une alimentation 8-12V pour une ouverture via un bouton déporté, télécommande ... - La serrure est équipée d'un cylindre rond en, finition laiton d'une longueur de 50 mm - La serrure électrique FEB est en finition zinguée, le coffre est doté une poignée de tirage ergonomique - L'axe du cylindre est réglable de 50 à 70 mm.

Notice de Montage

Référence 309836 :

Cette serrure électrique en applique horizontale est réversible gauche-droite - La serrure s'ouvre soit avec une clé de l'intérieur ou de l'extérieur, soit avec le bouton côté intérieur - Il est possible de faire évoluer la serrure en l'adaptant sur un système électrique pour une ouverture par télécommande, bouton déporté ... - La serrure électrique FEB doit être alimentée en 12 V AC - 15W - 18 VA - La serrure est équipée d'un cylindre rond en laiton d'une longueur de 50 mm - Le coffre de la serrure électrique est en finition zinguée avec une poignée de



tirage ergonomique - L'axe du cylindre est réglable de 50 à 70 mm.
Notice de Montage

| Code | Désignation |
|--------|---|
| 309835 | Serrure électrique à clé reversible FEB |
| 309836 | Serrure électrique à clé et bouton reversible FEB |

