




GÂCHES éLECTRIQUES à LARDER SANS DÉCOUPE PROFIX 2 - MODÈLES 118 / 138 / 148



DESSCRIPTIF

Décondamnation électrique ou manuel+électrique. A émission, contact stationnaire invisible ou rupture. Pêne radial, FaFix, réglable de 3 mm. Connexion par borne. Compatibilité avec toutes les serrures mortaisées courantes. Compatibilité avec les têtieres ProFix® 2. Chanfreins inclinés idéaux pour une interaction souple avec le demi-tour de la serrure. Utilisation en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale comme à la verticale. Résistance à l'effraction : 3750 N. Dimensions : Hauteur : 66 mm - Largeur : 20,1 mm - Profondeur : 25,5 mm. Tension : 12-24 V. Plage de température : -15 °C à +40 °C Pas d'aptitude à la protection anti-feu.

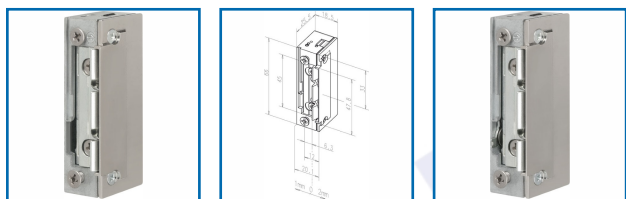

DETAILS

ProFix® 2 : combinaison d'une gâche FaFix avec un guidage de demi-tour intégré sur la gâche (glissière de demi-tour).

Télécharger la Fiche Technique [Télécharger le Mode d'emploi](#)

Code	Caractéristiques	Type	Tension
309844A	Décondamnation électrique - Consommation CC : 280 mA (12 V) - 560 mA (24 V)	A émission	12/24 V
309844B	Décondamnation électrique+manuel - Consommation CC : 280 mA (12 V) - 560 mA (24 V)	A émission	12/24 V
309844C	Décondamnation électrique - Consommation CC : 250 mA (12 V) - 560 mA (24 V)	A contact stationnaire invisible	12/24 V
309844D	Décondamnation électrique + manuel - Consommation CC : 250 mA (12 V) - 560 mA (24 V)	A contact stationnaire invisible	12/24 V
309844E	Décondamnation électrique - Consommation CC : 235 mA	A rupture	12 V
309844F	Décondamnation électrique - Consommation CC : 150 mA	A rupture	24 V

