




PIVOT DE SOL - MINOS+

sevax
SAINT-GOBAIN

DESSCRIPTIF

Pivots pour portes simple ou double action, en bois, métal ou verre trempé.
Simple à mettre en œuvre.
Plage de réglage étendue.
Marché du remplacement.
Encombrement réduit.
Fixation sur le boîtier de scellement - Dimensions : 285 x 105 mm.
Largeur maxi : 950 mm - Poids maxi : 150 Kg.

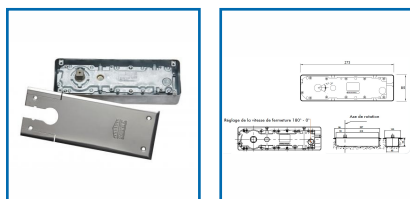

DETAILS

Vitesse de fermeture thermos-constante - Réglages dans les 3 dimensions - Ouverture et rappel de - 180° à + 180° - Force 3 ou 4 - Type arrêt: 90°, 105°, sans arrêt.

330749A : Fiche Produit Système de fermeture à freinage hydraulique MINOS+

330749A : Notice de Montage Système de fermeture à freinage hydraulique MINOS+

Code	Modèle	Désignation	Axe	Caractéristiques	Force	Finition
330749A	MINOS+ 90° F3-SN313927	Pivot MINOS+	Carré	Arrêt à 90°	3	
330749C	MINOS+ 105° F3-SN313913	Pivot MINOS+	Carré	Avec arrêt à 105°	3	
330749B	MINOS+ SA F3-SN313906	Pivot MINOS+	Carré	Sans arrêt	3	
330749E	MINOS+ 90° F3-SN313911	Pivot MINOS+	Rectangulaire	Arrêt à 90°	3	
330749D	MINOS+ SA F3-SN313908	Pivot MINOS+	Rectangulaire	Sans arrêt	3	
330749L	SN313924	Plaque de Recouvrement	-	-	-	Inox poli
330749K	SN313925	Plaque de Recouvrement	-	-	-	Inox brossé
330749M	SN313926	Plaque de Recouvrement	-	-	-	Laiton poli