




JOINTS SUR OUVRANT RAINURE 5 MM POUR MENUISERIE BOIS - SP 512 F / SP 515 F



DESSCRIPTIF

Jointes SP 512 F et SP 515 F de calfeutrement sur ouvrant en caoutchouc thermoplastique élastomère extrudé avec chambre en micro-mousse. Certains modèles sont protégés par un film de protection pelable après peinture.
Sur les fenêtres en bois, assure l'étanchéité à l'air entre l'ouvrant et le dormant.
Très grande résistance au vieillissement, à la fatigue dynamique et à la déchirure.
Isolation phonique renforcée.
Largeur de rainure : 5 mm.
Profondeur de rainure : 8 mm.

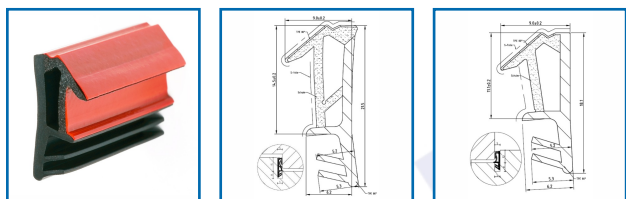

DETAILS

Couleur noir, brun ou beige - Tenue en température : -10°C à +55°C.

Télécharger la Fiche Technique

Code	Modèle	Hauteur	Longueur	Finition
396815A	SP 512 F - pelliculé	hors rainure : 12 mm	Bobine de 180 m	Brun
396815B	SP 512 F - pelliculé	hors rainure : 12 mm	Bobine de 180 m	Beige
396815C	SPV 4512 N - non pelliculé	hors rainure : 12 mm	Bobine de 100 m	Noir
396818A	SP 515 F - pelliculé	hors rainure : 15 mm	Bobine de 150 m	Noir
396818B	SP 515 F - pelliculé	hors rainure : 15 mm	Bobine de 150 m	Beige