


## SERRURES TF3 3 POINTS LATÉRAUX à PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR - 6570

 Stremler

ASSA ABLOY

### DESSCRIPTIF

Serrures à points latéraux TF3 à têtère filante.  
Suivant le modèle : à pêne basculant court ou pêne perroquet.  
Manœuvre des pénes basculants par relevage de la béquille.  
Verrouillage du pêne central et des pénes basculants à la clé.  
Serrure sans rappel du pêne 1/2 à la clé.  
Entraxe : 92 mm - Carré : 8 mm - Pêne : 15 mm.  
Réversible.  
Pêne central avec protection anti-sciage.  
Conforme norme NF EN 1670 (résistance corrosion et brouillard salin) et NF P26 301.  
Têtère en acier inox U isolée suivant le modèle (longueur x largeur x épaisseur) : 1860 x 24 x 6 mm.  
Livré sans cylindre et sans gâche centrale. Avec 1 vis inox de cylindre, 2 gâches inox épaisseur 2,5 ou 4 mm (suivant modèle) pour pêne haut et bas, 2 obturateurs pour gâche haute et basse.

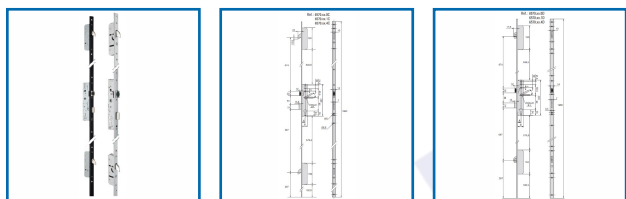

### DETAILS

Fixation de la serrure par 9 vis ou clames non fournies - Compatible gâches séries 2835 et 2839.

[Télécharger le schéma des serrures série 6570.xx.xC](#)

[Télécharger le schéma des serrures série 6570.xx.xD](#)

Code	Modèle	Axe	Caractéristiques	Dimensions
307896M	6570.41.4D	26 mm	Pêne court - Têtère isolée (24 x 6 mm) - Avec gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm	Coffre profondeur : 41 mm
307896N	6570.45.4D	30 mm	Pêne court - Têtère isolée (24 x 6 mm) - Avec gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm	Coffre profondeur : 45 mm
307896R	6570.41.4C	26 mm	Pêne perroquet - Têtère isolée (24 x 6 mm) - Avec gâche haut / bas épaisseur 4 mm	Coffre profondeur : 41 mm
307896S	6570.45.4C	30 mm	Pêne perroquet - Têtère isolée (24 x 6 mm) - Avec gâche haut / bas épaisseur 4 mm	Coffre profondeur : 45 mm



307896C	6570.41.0C	26 mm	Pêne perroquet - Tête U inox (24 x 6 mm) - Avec gâche haut / bas épaisseur 4 mm	Coffre profondeur : 41 mm
---------	------------	-------	---	---------------------------

