





SERRURES TF3 3 POINTS à PÊNE DORMANT ET ROULEAU - 6474

 Stremler

ASSA ABLOY

DESSCRIPTIF

Serrures à points latéraux TF3 à têtère filante.
 Suivant le modèle boîtiers intermédiaires avec : pènes basculants à crochets + pènes biseautés, pènes perroquets ou pènes basculants courts.
 Pêne boîtier central avec protection anti-sciage.
 Rouleau en nylon réglable de 7 à 19 mm.
 Mécanisme central à engrenages verrouillage 1 tour de clé.
 Conforme norme NF EN 1670 (résistance corrosion et brouillard salin) et NF P26 301.
 Têtère en acier inox U isolée ou pas suivant le modèle (longueur x largeur x épaisseur) : 1860 x 24 x 6 mm ou têtère plate (longueur x largeur x épaisseur) : 1860 x 22 x 2,5 mm.
 Livré sans cylindre et sans gâche centrale. Avec 1 vis inox de cylindre, 2 gâches inox épaisseur 2,5 ou 4 mm pour pêne haut et bas, 2 obturateurs pour gâche haute et basse et 4 rehausseurs en polyamide de 5 mm d'épaisseur (série B uniquement).

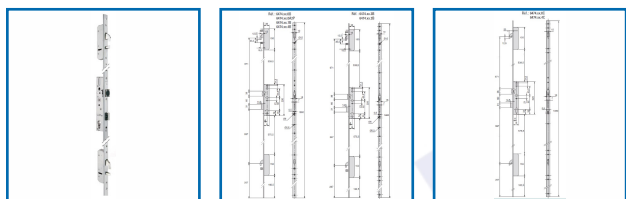

DETAILS

Fixation de la serrure par 9 vis ou clames non fournies - Compatible gâches séries 2835, 2834.52.0 et 2839.

[Télécharger le schéma des serrures série 6474.xx.xB](#)

[Télécharger le schéma des serrures série 6474.xx.xC](#)

[Télécharger le schéma des serrures série 6474.xx.4D](#)

Code	Modèle	Axe	Caractéristiques	Dimensions
307891C	6474.41.0B	26 mm	Pêne à crochets + pènes biseautés - Têtère en U 24 x 6 mm - Gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm	Coffre profondeur : 41 mm
307891D	6474.45.0B	30 mm	Pêne à crochets + pènes biseautés - Têtère en U 24 x 6 mm - Gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm	Coffre profondeur : 45 mm



307898C	6474.41.0C	26 mm	Pêne perroquet - Tête en U 24 x 6 mm - Gâche haut / bas épaisseur 4 mm	Coffre profondeur : 41 mm
307891G	6474.40.3B	25 mm	Pêne à crochets + pènes biseautés - Tête plate 22 x 2,5 mm - Gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm	Coffre profondeur : 40 mm
307891H	6474.45.3B	30 mm	Pêne à crochets + pènes biseautés - Tête plate 22 x 2,5 mm - Gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm	Coffre profondeur : 45 mm
307891R	6474.41.4C	26 mm	Pêne perroquet - Tête isolée 24 x 6 mm - Avec gâche haut / bas épaisseur 4 mm	Coffre profondeur : 41 mm
307891S	6474.45.4C	30 mm	Pêne perroquet - Tête isolée 24 x 6 mm - Avec gâche haut / bas épaisseur 4 mm	Coffre profondeur : 45 mm
307891M	6474.41.4D	26 mm	Pêne basculant court - Tête isolée 24 x 6 mm - Avec gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm	Coffre profondeur : 41 mm
307891N	6474.45.4D	30 mm	Pêne basculant court - Tête isolée 24 x 6 mm - Avec gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm	Coffre profondeur : 45 mm