




## VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE 35 MM à ENCASTRER 300 DAN 12-24V DC



### DESSCRIPTIF

Ventouse électromagnétique à encastrer convenant aux profilés étroits, cette ventouse à encastrer s'ajuste parfaitement dans le cadre de porte, pour une installation discrète.

Dispositif anti-rémance - Ventouse 12-24V DC - IP42 -  
Résistance à l'effraction : 300 DAN - Résistance aux  
températures : -10° à + 55°

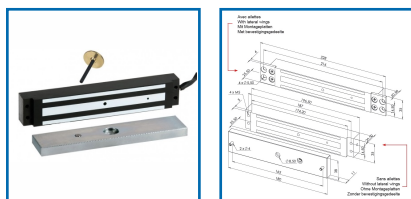

### DETAILS

Ventouses : 12-24V DC - Indice IP : IP42 - ImA DC : 480 - 240 mA - Résistance à l'effraction jusqu'à 300 DAN - Endure des températures de - 10° à + 55° - Un éjecteur est placé dans la contreplaque de manière à contrer le magnétisme résiduel généré par l'alimentation continue de la ventouse à encastrer - Grâce à ce système anti-rémance, le déverrouillage se déclenche instantanément hors tension.

309790C - Notice Technique Ventouse électromagnétique 35 mm à encastrer 300 daN 12-24V DC

Code	Modèle
309790C	V30035