



SERRURE 3 POINTS à RELEVAGE DE BÉQUILLE PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR



DESSCRIPTIF

Serrure de porte de sécurité 3 points à relevage de béquille, pêne dormant et 1/2 tour pour portes en bois, PVC, aluminium ou huisserie métallique. Finition gris RAL 9007. Réversible sans démontage du coffre. Avec 2 pênes ronds biseautés des deux côtés ou 2 verrous-crochets. Exécution DIN réversible. Épaisseur du coffre : 15,5 mm. Pour cylindre à profil européen. Têtière en U ou plate suivant le modèle. Entraxe : 92 mm - Axe : 28, 30 ou 35 mm - Carré : 8 mm. Livrée sans gâche et sans cylindre.

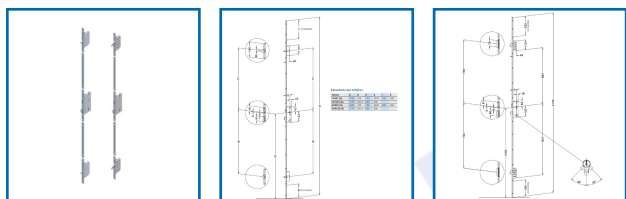

DETAILS

Finition : Revêtement de têtière résistance anticorrosion selon DIN EN 1670 classe 4 - Peinture laquée gris Ral 9007 - Boîtier de serrure intégralement fermé, approprié pour toutes les plaques / rosettes classiques / conformes à la norme DIN 18251 - Pêne dormant en acier teinte argent - Possibilité de montage ultérieur d'une gâche électrique - Serrure de portes de sécurité avec verrous crochets : conforme à la norme DIN 18251-3.

Télécharger la documentation sur les serrures de portes sécurisées

Code	Type	Caractéristiques	Axe
307780	Pênes ronds	Têtière plate : 24 x 3 x 2105 mm	28 mm
307781	Pênes ronds	Têtière plate : 24 x 3 x 2105 mm	30 mm
307781B	Pênes ronds	Têtière plate : 24 x 3 x 1770 mm	30 mm
307781G	Pênes ronds	Têtière en U : 24 x 6 x 2105 mm	30 mm



307781H	Pênes ronds	Tête en U : 24 x 6 x 1770 mm	30 mm
307782	Pênes ronds	Tête plate : 24 x 3 x 2105 mm	35 mm
307782B	Pênes ronds	Tête en U : 24 x 3 x 1770 mm	35 mm
307782G	Pênes ronds	Tête en U : 24 x 6 x 2105 mm	35 mm
307782H	Pênes ronds	Tête en U : 24 x 6 x 1770 mm	35 mm
307791G	Verrous-crochets	Tête en U : 24 x 6 x 2105 mm	30 mm
307792A	Verrous-crochets	Tête plate : 24 x 3 x 2105 mm	35 mm
307792G	Verrous-crochets	Tête en U : 24 x 6 x 2105 mm	35 mm
307792H	Verrous-crochets	Tête en U : 24 x 6 x 1770 mm	35 mm

