



# SERRURE 3 POINTS FONCTION à CLé PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR



# DESCRIPTIF

Serrure de porte de sécurité 3 points fonction à clé, pêne dormant et 1/2 tour pour portes en bois, PVC, aluminium ou huisserie métallique.

Finition gris RAL 9007.

Réversible sans démontage du coffre.

Avec 2 pênes ronds biseautés des deux côtés ou 2 verrous-crochets.

Exécution DIN réversible.



Épaisseur du coffre : 15,5 mm.

Pour cylindre à profil européen.

Tête en U ou plate suivant le modèle.

Entraxe : 92 mm - Axe : 28, 30 ou 35 mm - Carré : 8 mm

Livrée sans qâche et sans cylindre.

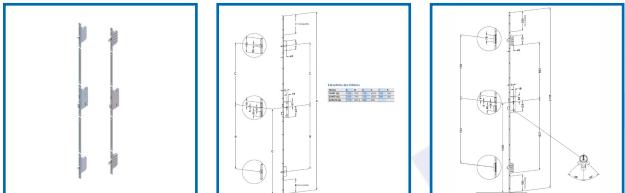

## DETAILS

Finition : Revêtement de tête résistance anticorrosion selon DIN EN 1670 classe 4 - Peinture laquée gris Ral 9007 - Boîtier de serrure intégralement fermé, approprié pour toutes les plaques / rosettes classiques / conformes à la norme DIN 18251 - Pêne dormant en acier teinte argent - Possibilité de montage ultérieur d'une gâche électrique - Serrure de portes de sécurité avec verrous crochets : conforme à la norme DIN 18251-3.

[Télécharger la documentation sur les serrures de portes sécurisées](#)

Code	Type	Caractéristiques	Axe
307786	Pênes ronds	Tête plate : 24 x 3 x 2105 mm	30 mm
307786G	Pênes ronds	Tête en U : 24 x 6 x 2105 mm	30 mm
307787	Pênes ronds	Tête plate : 24 x 3 x 2105 mm	35 mm
307787G	Pênes ronds	Tête en U : 24 x 6 x 2105 mm	35 mm

# Fiche produit

Le 07/02/2026

**LAPEYRE**  
Quincaillerie



307787H	Pênes ronds	Tête en U : 24 x 6 x 1770 mm	35 mm
307792	Verrous-crochets	Tête plate : 24 x 3 x 2105 mm	35 mm
307796G	Verrous-crochets	Tête en U : 24 x 6 x 2105 mm	30 mm
307797G	Verrous-crochets	Tête en U : 24 x 6 x 2105 mm	35 mm
307797H	Verrous-crochets	Tête en U : 24 x 6 x 1770 mm	35 mm
307798G	Verrous-crochets	Tête en U : 24 x 8 x 2105 mm	35 mm

