

SERRURE à CROCHET 3 POINTS VERROUILLAGE AUTOMATIQUE MOTORISABLE ET ACCESSOIRES - BLUEMATIC EAV3



DESRIPTIF

Serrure multipoints à verrouillage automatique par déclenchement magnétique et accessoires afin de rendre motorisée.

- Serrure 3 points tête plate (24 x 3 mm) ou en U (24 x 6 mm) à verrou crochet massif.

Axe : 35 mm - entraxe : 92 mm - carré : 8 mm.

Coffre épaisseur : 15,5 mm.

Din gauche et Din droite.

Verrouillage du mécanisme par un tour de clé.

- Coffre de moteur.

Dimensions : 173 x 50 x 16 mm.

Tension : 12 V Courant Continu.

Courant permanent : environ 5 mA - max courant : environ 1500 mA.

- Gâches centrales sans aimant avec magnétisme tête plate (24 x 3 mm) ou en U (24 x 6 mm).

Magnétisme en dessus ou en dessous 13 mm axe de ferrage.

Din gauche et Din droite.

- Passe-câble enfichable embout mâle avec connecteur pour le coffre de moteur et câble femelle avec connecteur vers le transformateur.

Longueur : 2 ou 4 m.

de veine : blanc - Tension : + 12 V DC / marron -

Voltage max : 48 V Courant Continu.

Protection IP 54.


Sortie pour l'ouvre-boîte de porte tournante (pour coffre de

Transformateur externe.

Tension : 100 - 240 V Courant alternatif, 50/60 Hz.

Tension Secondaire : 12 V Courant Continu.

Courant : 2 A.

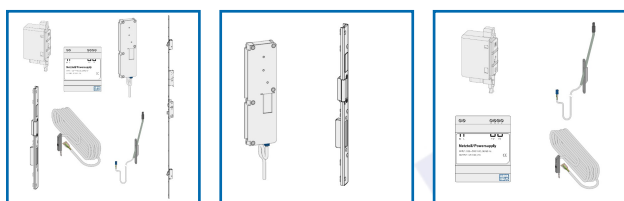

DETAILS

Serrure finition gris Ral 9007 - Coffre de moteur : occupation de veine : blanc - Tension : + 12 V DC / marron - Terre, 0 V / vert - Signal ouverture / jaune/gris - Sortie pour l'ouvre-boîte de porte tournante (pour coffre de moteur EAV3 de porte tournante) - Passe-câbles : section de fil 6 x 0,25 mm² avec vissage compris : 3 pièces 3 x 20 mm, 1 pièce 2,9 x 32 mm.

Télécharger les instructions d'installation et d'entretien blueMatic EAV3

Code	Désignation	Dimensions	Caractéristiques
307804D	Serrure EAV3	Axe : 35 mm - entraxe : 92 mm - carré : 8 mm	- Déclencheur magnétique pour gâche centrale Tête plate : 24 x 3 x 2105 mm - Verrou crochet - DIN Droite
307804G	Serrure EAV3	Axe : 35 mm - entraxe : 92 mm - carré : 8 mm	Tête U : 24 x 6 x 2105 mm - Verrou crochet - DIN Gauche
307805D	Serrure EAV3	Axe : 35 mm - entraxe : 92 mm - carré : 8 mm	Tête U : 24 x 6 x 2105 mm - Verrou crochet - DIN Droite
307805G	Serrure EAV3	Axe : 35 mm - entraxe : 92 mm - carré : 8 mm	Tête U : 24 x 6 x 2105 mm - Verrou crochet - DIN Gauche
307803M	Coffre de moteur	173 x 50 x 16 mm	Tension : 12 V Courant Continu
307806L	Gâche centrale	Tête U : 24 x 6 mm	Sans aimant - Magnétisme en dessous 13 mm axe de ferrage - DIN Gauche



307803R	Câble	Longueur : 4 mL	Embout femelle - Raccord dormant sur le transformateur
307807D	Gâche centrale	Tête plate : 24 x 3 mm	Sans aimant - Magnétisme au dessus 13 mm axe de ferrage - DIN Droite
307807G	Gâche centrale	Tête plate : 24 x 3 mm	Sans aimant - Magnétisme au dessus 13 mm axe de ferrage - DIN Gauche
307803Q	Passe-câble enfichable	Longueur : 2 mL	Embout mâle - Raccord ouvrant sur le mort
307806R	Gâche centrale	Tête U : 24 x 6 mm	Sans aimant - Magnétisme en dessous 13 mm axe de ferrage - DIN Droite
307803T	Transformateur externe	77 x 92 x 55 mm	tension : 100 - 240 V Courant alternatif - 50 Hz.
307808	Déclencheur magnétique	Axe de ferrage 13 mm	Pour gâche centrale

LAPEYRE
Quincaillerie