



309844X

GÂCHE ECONOMY GK5XX-XX

DESCRIPTIF




Gâche ECONOMY GK510-12 : Montage : Encastré -
 Résistance à l'effraction : 3500 N - Course de réglage
 du 1/2 tour : 3 mm par pas de 1 mm - Consommation
 12V DC : 0.28A - 1/2 tour standard - A émission de
 courant 12V DC

GK-500-12 : A rupture de courant 12V DC - Résistance à l'effraction
 : 3500 N - 1/2 tour réglable sur 3 mm - Température de
 fonctionnement -10 C° à +45 C° - Consommation 12V
 DC : 0.25 A

GK-515-12 : A émission de courant - Contact stationnaire intégré
 12V DC - Résistance effraction 3500 N - Consommation
 12V DC : 0.28 A - 1/2 standard - Course de réglage du
 demi-tour : 3 mm par pas de 1 mm

GK-525-12 : Contact stationnaire intégré - Avec décondamnation
 manuelle (languette de déverrouillage mécanique) -
 Consommation 12V DC : 0.28 A - 1/2 tour standard -
 Course de réglage du 1/2 tour : 3 mm par pas de 1
 mm

Dimensions : 74.8 x 21.3 x 28 mm (HxIxP)
 Économique et résistante

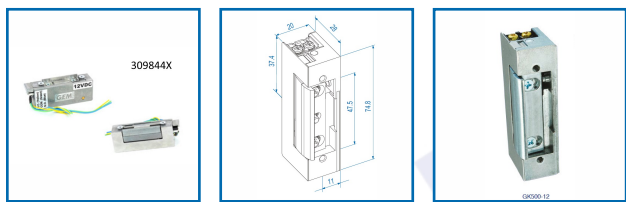

DETAILS

Réglage sur demi-tour - DIN G/D Universelle - Résistance effraction 3500 N - 1/2 tour réglable sur 3 mm

309844X - 309845AX - 309845BX - 309845CB - Notice Technique Gâche GK5xx-xx

Code	Modèle
309844X	GK-510-12
309845AX	GK-500-12
309845BX	GK-515-12
309845CB	GK-525-12