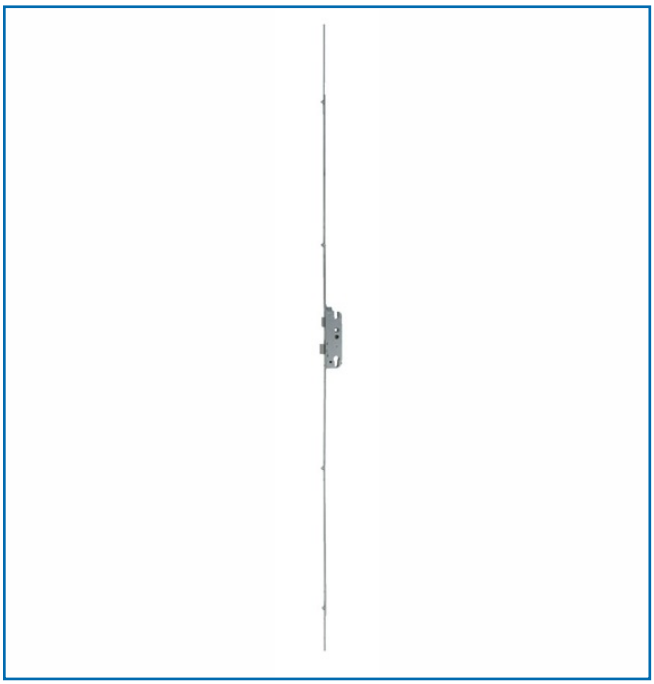





CRéMONE à LARDER 5 POINTS SECURY R4

DESCRIPTIF

Crémone 5 points SECURY R4 pour menuiseries bois.
Condamnation par cylindre européen.
Pêne demi-tour réversible, effacement par la clé ou par la béquille.
Pêne dormant en acier nickelé avec saillie de 20 mm.
Manœuvre par clé, condamnation à 2 tours.
Têtière : 2110, 2150 ou 2285 x 16 ou 18 x 2,5 mm.
Axe : 35, 40 ou 50 mm - Entraxe : 70 ou 92 mm - Carré : 7 ou 8 mm.
Côte D : 1045 ou 1050 mm.
Galets : Ø11,5 mm - Hauteur : 8 mm - Course : 18 mm.
Coffre (suivant le modèle) : 187 x 58 ou 68 x 16 mm - 194 x 68 mm.
Recoupage en haut de 250 mm et en bas de 120 mm.
En acier traité FerGUard argent.

DETAILS

En acier traité FerGUard argent.
Télécharger la fiche de la crémone axe 40 mm - réf 343949
Télécharger la fiche produit des crémones entraxe 92 - réf 349745 et 343745D
Télécharger la fiche produit des crémones 343948 et 343950

Code	Modèle	Dimensions	Axe	Entraxe	Cote
343949	G-20770-21-L-1	Carré : 7 mm - Têtière : 2110 x 16 x 2,5 mm - Coffre : 186 x 58 x 15 mm	40 mm	70 mm	1050
343948	6-31998-17-0-1	Carré : 7 mm - Têtière : 2150 x 16 x 2,5 mm - Coffre : 194 x 68 mm	50 mm	70 mm	1045
343950	6-31998-15-0-1	Carré : 7 mm - Têtière : 2150 x 18 x 2,5 mm - Coffre : 194 x 68 mm	50 mm	70 mm	1045
349745	6-26459-01-0-1	Carré : 8 mm - Têtière : 2285 x 16 x 2,5 mm	32 mm	92 mm	1050
349745D	6-26460-01-0-1	Carré : 8 mm - Têtière : 2285 x 16 x 2,5 mm	40 mm	92 mm	1050