


## CRÉMONE à LARDER 5 POINTS SECURITY R4

### DESSCRIPTIF



Crémone 5 points SECURITY R4 pour menuiseries bois.  
 Condamnation par cylindre européen.  
 Pêne demi-tour réversible, effacement par la clé ou par la béquille.  
 Pêne dormant en acier nickelé avec saillie de 20 mm.  
 Manœuvre par clé, condamnation à 2 tours.  
 Têtière : 2110, 2150 ou 2285 x 16 ou 18 x 2,5 mm.  
 Axe : 35, 40 ou 50 mm - Entraxe : 70 ou 92 mm - Carré : 7 ou 8 mm.  
 Côte D : 1045 ou 1050 mm.  
 Galets : Ø11,5 mm - Hauteur : 8 mm - Course : 18 mm.  
 Coffre (suivant le modèle) : 187 x 58 ou 68 x 16 mm - 194 x 68 mm.  
 Recoupage en haut de 250 mm et en bas de 120 mm.  
 En acier traité FerGUard argent.

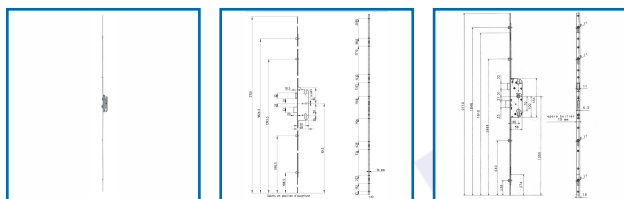

### DETAILS

En acier traité FerGUard argent.

Télécharger la fiche de la crémone axe 40 mm - réf 343949

Télécharger la fiche produit des crémones entraxe 92 - réf 349745 et 343745D

Télécharger la fiche produit des crémones 343948 et 343950

Code	Modèle	Dimensions	Axe	Entraxe	Cote
343949	G-20770-21-L-1	Carré : 7 mm - Têtière : 2110 x 16 x 2,5 mm - Coffre : 186 x 58 x 15 mm	40 mm	70 mm	1050
343948	6-31998-17-0-1	Carré : 7 mm - Têtière : 2150 x 16 x 2,5 mm - Coffre : 194 x 68 mm	50 mm	70 mm	1045
343950	6-31998-15-0-1	Carré : 7 mm - Têtière : 2150 x 18 x 2,5 mm - Coffre : 194 x 68 mm	50 mm	70 mm	1045
349745	6-26459-01-0-1	Carré : 8 mm - Têtière : 2285 x 16 x 2,5 mm	32 mm	92 mm	1050
349745D	6-26460-01-0-1	Carré : 8 mm - Têtière : 2285 x 16 x 2,5 mm	40 mm	92 mm	1050