




SEUIL MRS 2000-V2 POUR PORTE BOIS ACCÈS PMR ET JOINT

DESSCRIPTIF



bilcocq

En aluminium brut - Rejet d'eau et joint en option.

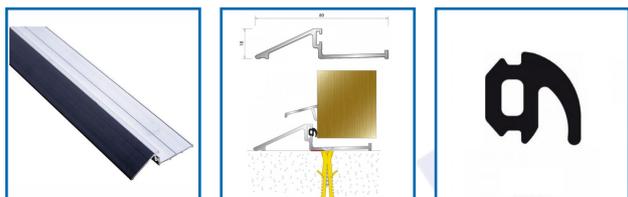

DETAILS

-Seuil PMR pour l'étanchéité de la partie basse des portes d'entrée, portes palières et blocs portes en bois. Position de la frappe du joint à 38 mm. Pose directe au sol avec étanchéité et vissage. Sans démontage de l'ouvrant en rénovation. Montage en neuf avec contre profilage du pied de dormant. En conformité avec la réglementation pour le passage des personnes à mobilité réduite. Longueur : 4,05 m. En aluminium brut. Vendu au mètre. - JointS pour frappe extérieure en EPDM noir. Jeu de 3 mm. En couronne de 70 mL. Vendu au mètre.

Voir la fiche produit JT10/8 Voir la fiche produit JL4

| Code | Désignation | Modèle | Longueur |
|---------|-------------|-------------|----------|
| 391593F | Joint | JL4 | - |
| 391558G | Seuil | MRS 2000-V2 | 4,05 m |
| 391593E | Joint | JT 10/8 | - |

