



## FIXATIONS STORES

### DESRIPTIF

#### I.N.G. FIXATIONS


Fixations démontables à la résine pour stores.  
Idéal pour le béton, la pierre, la brique, le parpaing et la brique creuse.

Contenu de la boîte : tire-fond sans tête, vis tête hexagonale, filtre, rondelle, bouchon pour protéger le taraudage et un outil de pose pour le filtre.

Dimensions : 12 x 140 mm avec un taraudage M10 et un filtre de 15 mm de diamètre.

Pour les matériaux creux, la force de traction est de 100 kg et le cisaillement est de 160 kg.

Pour les matériaux pleins, la force de traction est de 250 kg et le cisaillement est de 350 kg.

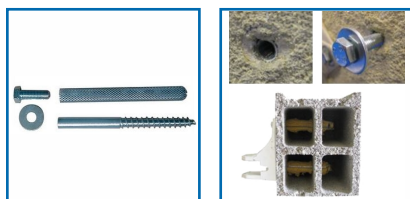

### DETAILS

Mode d'emploi : Percer un trou à 15 mm de diamètre et à 150 mm de profondeur. nettoyer à l'aide d'une pompe soufflante, pour les matériaux creux enfoncer le filtre métallique à l'aide de l'outil de pose. Injecter la résine soit dans le filtre ou directement dans le trou en entier. Mettre le bouchon dans le tire-fond puis enfoncer la tige en la tournant et la laisser dépasser de l'épaisseur de l'isolation finie.

Code	Finition
377808	Acier zingué blanc
377809	Inox A4