



## RACCORDS RAPIDES ISO 6150 B POUR AIR COMPRIMÉ

### DESSCRIPTIF



Raccords cylindriques anti-rayure grâce à leur composition en polymère et en acier inox haute résistance.


Se connectent par simple poussée de l'embout dans le raccord et se déconnectent instantanément par pression sur le bouton.

Résistance au gaz neutre : -15°C à +70°C.

Débit en l/min sous 6 bar : 800 l/min.

Pression de service : 2 -12 bar.

Diamètre : 6 mm.

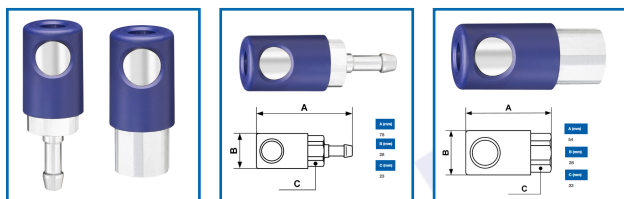

### DETAILS

Applications : ateliers de montage et de finition, ateliers de peinture automobile, carrosserie ou ébénisterie - Le raccord se positionne en bout du tuyau d'alimentation en air comprimé pour connecter rapidement et directement un outil pneumatique ou un pistolet de peinture équipé de l'embout correspondant.

Télécharger la fiche produit réf 523309 (IRC 061808)

Télécharger la fiche produit réf 523638 (IRC 061101)

Code	Modèle	Désignation	Dimensions	Caractéristiques
523309	IRC 061808	Raccord pour flexibles	78 x 28 x 23 mm	Pour tuyau Ø interne 8 mm
523638	IRC 061101	Raccor fileté femelle cylindrique	54 x 28 x 23 mm	Filetage femelle BSPP : G 1/4