



## FOURRURE MâLE CYLINDRIQUE / FEMELLE CYLINDRIQUE

### DESCRIPTIF




Pièce de raccordement en laiton et laiton nickelé.

Pression : 0 à 15 bar.

Filetage femelle BSPP : G 3/8.

Filetage mâle BSPP : G 1/2

Hauteur : 10 mm.

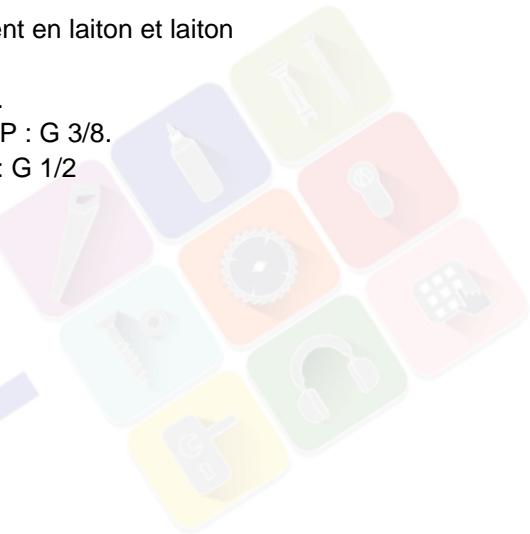

### DETAILS

Laiton et laiton nickelé.

Code	Désignation
523522	Fourrure mâle / femelle