




## LAMES DE SCIE SPéCIALES - PLASTIQUE ET MATéRIAUX MINéRAUX

### DESCRIPTIF

**FESTOOL**

Pour le travail de sols laminés et de matières minérales. Coupe également dans des fibres de tissus liés par résine phénolique et des panneaux mélaminés. Position de vitesse conseillé : 3 à 5.

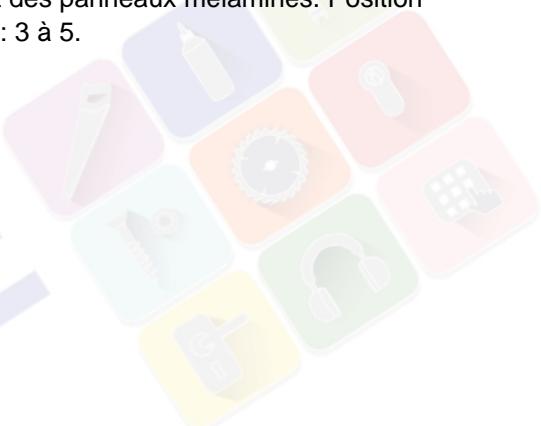

### DETAILS

Pour le travail de sols laminés et de matières minérales. Coupe également dans des fibres de tissus liés par résine phénolique et des panneaux mélaminés. Position de vitesse conseillé : 3 à 5.

| Code    | Modèle   | Dimensions                                    |            |
|---------|--|---|------------|
| 506384M | 496308 - Pour TS 55 et 55 R, TSC 55, ATF 55 et AP 55 | Ø : 160 mm - Larg coupe : 2,2 mm - Al : 20 mm | Dents : t  |
| 506379S | 500123 - Pour Kapex KS 60                            | Ø : 216 mm - Larg coupe : 2,3 mm - Al : 30 mm | Dents : f  |
| 506379K | 494606 - Pour Kapex KS 88 et 120                     | Ø : 260 mm - Larg coupe : 2,5 mm - Al : 30 mm | Dents : fo |