



## BORNES DE RACCORDEMENT COMPACT 2 - 3 - 5 CONDUCTEURS



### DESCRIPTIF

Bornes de raccordement transparents pour tous types de conducteurs.

Avec leviers.


Température maximale supportée : 85°C.

Manipulation simple : levier ouvert, conducteur introduit, levier fermé.

Raccordement confortable de conducteurs rigides, semi-rigides et souples de 0,14 à 4 mm<sup>2</sup>.

Adaptateur de fixation pour une installation conforme.

Fixations individuelles possibles.

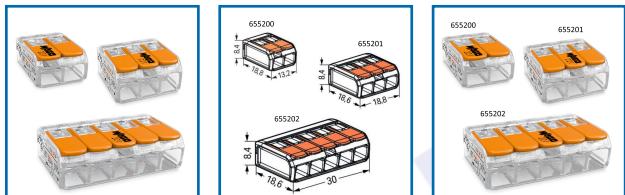

### DETAILS

[Télécharger la Fiche Technique borne 2 conducteurs](#)

[Télécharger la Fiche Technique borne 3 conducteurs](#)

[Télécharger la Fiche Technique borne 4 conducteurs](#)

Code	Caractéristiques	Modèle
655202	5 conducteurs	221-415
655200	2 conducteurs	221-412
655201	3 conducteurs	221-413