


Ferrure pour OF1 et OF2

Crémone F15 avec prolongateurs - Cote DF/DV

Rainure OB

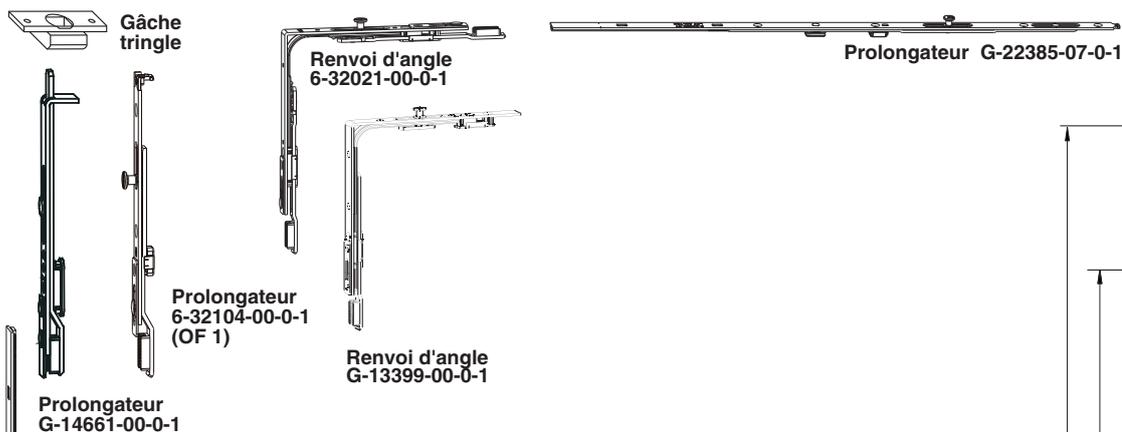

Crémone F15 avec prolongateur, cote DF/DV

Nombre	Désignation	N° d'article	
1	Sachet accessoires prolongateur et inverseur Crémone D variable	8-00680-01-0-1	
1	Crémone F15 DF/DV	Recoupe	Cote *
	HFF Long GV DF	Haut Bas	A B C
			Nbr vis
	590- 720 400 - 250 130 0	G-22040-00-0-1 - -	- 1
	701- 850 530 1 250 150 0	G-22041-00-0-1 - -	473 - 2
	791-1100 780 1 400 250 60	G-22042-00-0-1 - -	546 - 3
	951-1350 1030 1 500 250 150	G-22043-00-0-1 - -	646 - 4
	1201-1600 1280 1 500 250 150	G-22044-00-0-1 - -	796 - 5
	1201-1600 1280 1 600 250 150	G-22045-00-0-1 - -	796 - 5
	1451-1850 1530 1 600 250 150	G-22046-00-0-1 - -	796 1314 7
	1701-2100 1780 2 600 250 150	G-22047-00-0-1 - -	796 1396 8
	1351-1850 1530 2 700 250 250	G-22048-00-0-1 546 1314	- 6
	1601-2100 1780 2 700 250 250	G-22049-00-0-1 546 1396	- 7
	1601-2100 1780 2 800 250 250	G-22050-00-0-1 634 1311	- 7
	1601-2100 1780 2 980 250 250	G-22052-00-0-1 796 1396	- 8
	1851-2350 2030 3 800 250 250	G-22051-00-0-1 634 1311 1814	9
	1851-2350 2030 3 980 250 250	G-22053-00-0-1 796 1396 1814	9
	Gâche galet (sur battement)	(suivant profil)	
	HFF		
1	745-1850		
2	1601-2350		
2	Gâche de triangle	(suivant profil)	

DF et * = cotes sans recoupe basse de la crémone

Nota : tout ajustement de la cote D, (recoupe en partie basse) entraîne une réduction de la plage HFF, hauteur en feuillure.

Crémone F15 DF/DV

