




Le GYSFLASH 12.12 est spécialement conçu pour recharger les batteries 12V de tous types de voitures, utilitaires, camping-car, poids-lourds ou autocars. Il dispose d'une courbe de charge intelligente en 8 étapes et d'un mode «Supply» pour alimenter les véhicules de showroom.


### ULTIME : IDÉAL DE LA VOITURE AU POIDS-LOURDS

- **Conçu pour les batteries 12 V (acide-plomb) de 20 à 250 Ah**, il permet également le maintien de charge jusqu'à 330 Ah.
- **2 options de charge** offrent un maximum de polyvalence à l'utilisateur :
  - **AGM** : charge spécifique pour les batteries Start & Stop exigeantes (AGM).
  - **Refresh**  : reconditionne et restaure les batteries fortement déchargées.
- **Mode Supply** , transforme le chargeur en source d'énergie stabilisée :
  - préserve la santé de la batterie lors des présentations de véhicule en concessions (showroom).
  - conserve la mémoire du véhicule lors d'un remplacement de batterie.
- **Maintien de charge optimisé**, le chargeur peut rester branché sur la batterie indéfiniment pendant l'hivernage. Fonction «Auto Restart» en cas de coupure de courant avec mémorisation des réglages.



### CHARGE 100% AUTOMATIQUE

- La charge et l'entretien en **8 étapes sans surveillance** maximisent la longévité et les performances de la batterie.
- **Capteur de température de l'air extérieur**, pour une charge optimale de la batterie été comme hiver. Le chargeur ajuste précisément ses paramètres de charge en fonction de la température ambiante.
- Il récupère les batteries profondément déchargées >2V (SOS Recovery ).

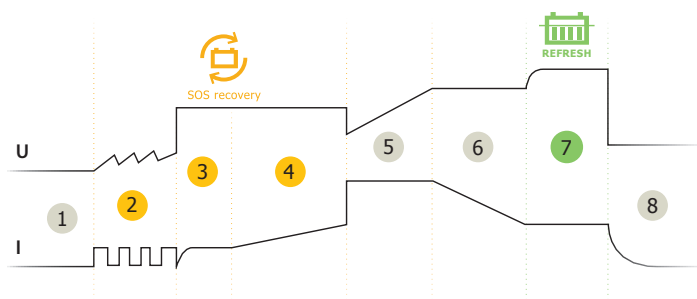

- 1 Analyse
- 2 Récupération
- 3 Test
- 4 Désulfatation
- 5 Charge
- 6 Absorption
- 7 Option REFRESH
- 8 Maintien de charge

Livré avec :

















Pinces  
(45 cm)

### ULTRA-SÉCURISÉ

- **Préserve l'électronique embarquée du véhicule** : protection contre les courts circuits, inversion de polarité et surcharge. Système anti-étincelle.
- **Mise en veille automatique** si la batterie est débranchée.
- **Capteur de température intégré** évitant toute surchauffe de l'électronique interne.
- **Interface simplifiée** pour éviter les mauvaises manipulations.

### ERGONOMIQUE

- Design compact, léger et portable.
- Boîtier totalement étanche aux poussières et liquides (IP65).
- Fixations murales possibles.

															
50/60Hz	195 W	12 A	12 V	20 < 250 Ah	20 < 330 Ah	<0.4 Ah/month	<100 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	8 step	1.1	221 x 111 x 58	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m