

- ▶ RV 7 D
- ▶ Éléments de fixation


Raccord de paroi arrière RV 7 D



- ▶ Avec le RV 7 D, la paroi arrière est fixée de l'intérieur
- ▶ Ceci facilite le montage car l'armoire peut être montée depuis le mur
- ▶ Le RV 7 D peut être monté avec différents éléments de fixation : avec vis à tête fraisée, avec vis à tête cylindrique M6 x 12 (DIN 7985) et capuchon fileté ou manchon, avec vis à fixation directe ou avec le MultiClip
- ▶ Réglable en hauteur par trou oblong ± 1 mm
- ▶ Zinc moulé sous pression nickelé
- ▶ Utilisable avec le système 2

Référence	UE
0 056 614	100 pces


Exemples d'application RV 7D

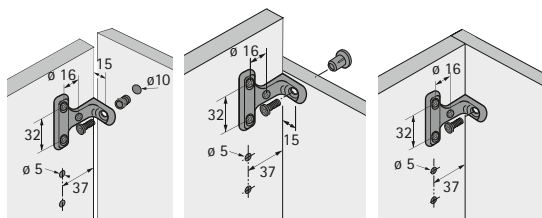

Paroi arrière en applique à fleur (mini. 16 mm)
Fixation vis à tête bombée M 6 x 12 (DIN 7985) et manchon n° 1

Paroi arrière en applique à fleur (mini. 16 mm)
Fixation vis à tête bombée M 6 x 12 (DIN 7985) et cache fileté M6

Paroi arrière à feuillure, fixation avec vis pour panneaux agglomérés $\varnothing 4 \times 12$ mm



Fixation sur montant central avec vis pour panneaux agglomérés $\varnothing 4 \times 12$ mm

Paroi arrière en applique à fleur, fixation avec Multi-Clip

Accessoires RV 7 D / Éléments de fixation



Version de l'article	Dimensions mm	Référence	UE
Vis à fixation directe	$\varnothing 6,3 \times 13$	0 040 007	200 pces
Vis à tête fraisée	$\varnothing 3,5 \times 12$	0 058 244	200 pces
Vis Panhead	$\varnothing 4 \times 12$	0 058 243	200 pces
Vis à tête bombée	M6 x 12	0 058 242	200 pces
Cache fileté blanc		0 058 301	1000 pces
Manchon n° 100	M6	0 079 540	200 pces
MultiClip		0 046 080	200 pces