

Rastex 25




- Les niveaux de crantage dans la courbe de serrage et le crantage extérieur en forme de dents de scie empêchent un détachement de l'excentrique
- Serrage toujours centré de la cheville
- Le couple de retour est trois fois plus élevé que sur des ferrures à excentrique comparables
- Avec et sans cache de rebord, le cache de rebord dissimule d'éventuels défauts de perçage, il n'est pas nécessaire d'ajouter un cache supplémentaire
- Zamak

Renvoi de page :


- Mèches pour perceuses portatives et sur pied, voir page 1069

Version de l'article	Surface	Référence	UE
1 avec cache de rebord	nickelé	0 079 695	200 pces
2 sans cache de rebord	brut	0 013 116	200 pces


Crantage intérieur et extérieur
...deux précautions valent mieux qu'une!

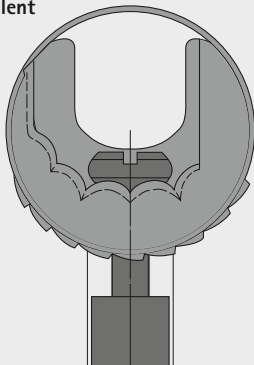


Cote de perçage A =
Cote de serrage + 9 mm

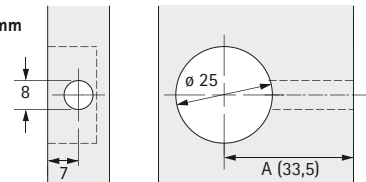

Axe de cheville depuis
la base de la tablette



Caches pour Rastex 25





► Plastique

Couleur	Référence	UE
1 blanc	0 013 117	200 pces
2 brun	0 013 118	200 pces
3 beige	0 025 056	200 pces
4 noir	0 070 711	200 pces

- ▶ Rastex 25
- ▶ Cheville pour Rastex 25



Cheville à visser Twister DU 262 T



- ▶ Filetage direct pour diamètre de perçage de 5 mm
- ▶ Cote de serrage 24,5 mm
- ▶ Acier / Plastique bleu
- ▶ Utilisable avec le système 32

Version de l'article	Référence	UE
Twister DU 262 T zingué	0 020 060	200 pces

Cheville à visser DU 643



- ▶ Filetage M6 x 7,8 mm
- ▶ Cote de serrage 24,5 mm
- ▶ Acier

Remarques :

- ▶ Commander séparément les manchons M6, voir page 603

Version de l'article	Référence	UE
DU 643, brut	0 013 121	200 pces