

Gabarit de perçage DrillJig VB, foret ø 20 mm



- Pour le montage précis de ferrures d'assemblage pour les fabrications uniques ou spéciales
- Perçages en angle précis, sans fissures
- Mèches métal dur
- Pas de « glissade » de la mèche dans les perçages déjà entaillés
- Système 32 : perçages ø 5 mm, espacés 32 mm, 37 mm de distance par rapport au chant avant
- Pour l'équipement ultérieur de panneaux de construction
- Perceuse portative ou visseuse sans fil indispensable
- Pour épaisseurs de bois de 16 et 19 mm
- Les ferrures suivantes peuvent être usinées :
 - Ferrures d'assemblage excentrique VB 18 / 19 / 20 / 21 / 35 / 35M / 36 / 36M
 - Ferrure d'assemblage VB 135
 - Taquets d'étagère VB 54 – 16 / 19 / 23 E Toolex


Kit composé de :

- 1 corps de perçage VB
- 1 corps de perçage cheville
- 1 mèche ø 10 mm montée
- 1 mèche ø 20 mm montée pour VB 35 / 35M / 36 / 36M et VB 135 ou 1 mèche ø 30 mm montée, pour VB 18 / 19 / 20 / 21
- 1 entraîneur à six pans

Article	Référence	UE
Gabarit de perçage DrillJig VB, foret ø 20 mm	0 020 166	1 kit
Gabarit de perçage DrillJig VB, foret ø 30 mm	9 131 494	1 kit

Accessoire

<https://www.hettich.com/short/449878>

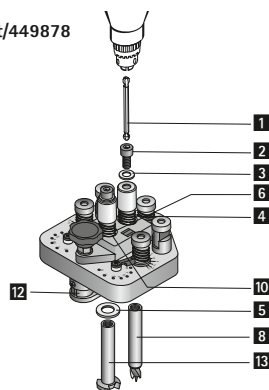

Article	Référence	UE
Corps de perçage cheville	0 020 131	1 pce
1 Entraîneur à six pans	0 020 695	1 pce
2 Vis empreinte six pans M8 x 16 DIN 912	0 020 689	1 pce
3 Rondelle 8,4 DIN 125 pour DrillJig Charnière et DrillJig VB	9 131 491	1 pce
4 Ressort pour DrillJig Charnière et DrillJig VB	9 131 488	1 pce
5 Rondelle 12 x 18 x 0,5 DIN 988 pour DrillJig Charnière et DrillJig VB	9 131 492	1 pce
6 Douille DrillJig Charnière et DrillJig VB	9 131 487	1 pce
8 Mèche ø 10 mm	0 020 687	1 pce
10 Rondelle 12 x 18 x 1,2 DIN 988 pour DrillJig VB	9 131 493	1 pce
12 Plaque de réglage DrillJig Charnière / VB	9 131 489	1 pce
13 Mèche ø 18 mm pour assembleur de tablettes VB 54 Toolex	0 020 168	1 pce
13 Mèche ø 20 mm pour VB 35 / 35M, VB 36 / 36M, VB 135	0 020 686	1 pce
13 Mèche ø 30 mm pour VB 18, VB 19, VB 20, VB 21	0 020 167	1 pce

-

Diagram of a hand-held angle grinder with various adjustment knobs and labels in French:

- au centre
- Réglage de la profondeur de perçage
- Marquage latéral à droite
- Butée latérale à droite
- Réglage de la profondeur de perçage
- Entraîneur à six pans
- Butée ajustable
- Dispositif de serrage
- Butée ajustable
- Entraînement foret de 20 mm
- Réglage de la profondeur de perçage
- Entraînement foret de 10 mm
- Burée latérale à gauche
- Marquage latéral à gauche

1. 1.

Règlage de profondeur de perçage :
12-17 mm par pas de 1 mm

entraxe de perçage
8 11,5

Règlage entraxe de perçage : 8 - 11,5 mm par pas de 0,5 mm

