


- BlueJig Cheville
- Pour ferrures d'assemblage

Cheville BlueJig




- Pour perçages de face pour le montage de chevilles en acier
 - Rastex 15 avec cheville cote de serrage 20 mm
= cote de perçage 24 mm
 - Rastex 15 avec cheville cote de serrage 30 mm
= cote de perçage 34 mm
 - Rastex 25 avec cheville cote de serrage 24,5 mm
= cote de perçage 33,5 mm
- Positionnement pratique du gabarit de perçage par rapport aux perçages Rastex existants grâce à 2 tiges de mesure, diamètres 15 et 25 mm
- Avec entretoises pour épaisseurs d'étagères 15 / 16 / 18 / 19 et 21 / 22 mm
- Pour perçage de combinaison conçu avec cheville à bois
- Plastique avec douilles de perçage trempées en acier

Kit composé de :

- 2 entretoises
- 2 tiges de mesure
- 1 corps de perçage

Référence	UE
9 079 402	1 pce

Gabarit de perçage cheville BlueJig

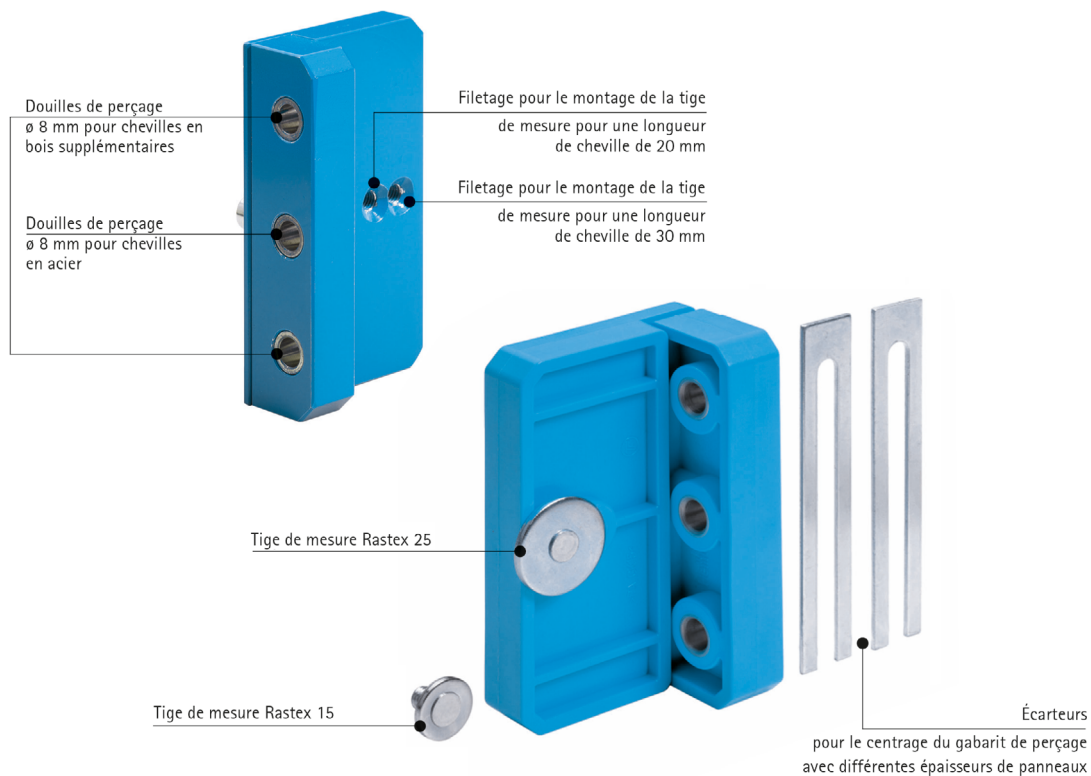

Gabarits de perçage

- BlueJig Cheville
- Pour ferrures d'assemblage



Trou de cheville



Mesurer VB



Schéma de perçage Rastex 15 (étagère de 16 mm)




Schéma de perçage Rastex 15 (étagère de 19 mm)




Schéma de perçage Rastex 15 (étagère de 22 mm)




Schéma de perçage Rastex 25

