

Fiche technique

New York

1810H/3452A-ZA/3450

duraplus®




Carré à montage rapide

N° d'article	10714242
EAN-Code	4012789473131
Épaisseur de porte	47-52 mm
Épaisseur du carré	7 mm
Longueur du carré	
Percement	clé I (PZ)
Entraxe de percement	70 mm
Couleur	F1 alu argent
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	1
Carton	10

Garniture de sécurité HOPPE en aluminium sur plaques longues avec protecteur de cylindre, pour porte d'entrée :

- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 10-18 mm, avec 2 pastilles interchangeables (fendue ou ronde)
- Sous-embase : en zamac, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

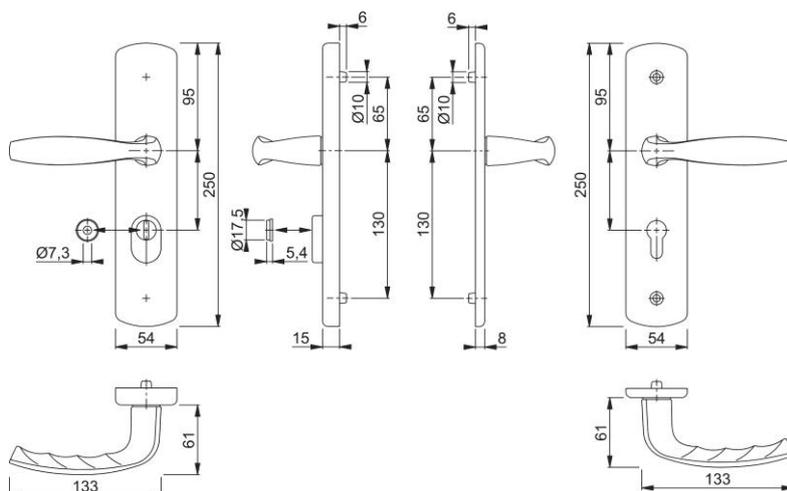

Fiche technique

New York

1810H/3452A-ZA/3450

duraplus®



Carré à montage rapide

N° d'article	10714285
EAN-Code	4012789473186
Épaisseur de porte	47-52 mm
Épaisseur du carré	7 mm
Longueur du carré	
Percement	clé I (PZ)
Entraxe de percement	70 mm
Couleur	F9 alu aspect inox
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	1
Carton	10

Garniture de sécurité HOPPE en aluminium sur plaques longues avec protecteur de cylindre, pour porte d'entrée :

- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 10-18 mm, avec 2 pastilles interchangeables (fendue ou ronde)
- Sous-embase : en zamac, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

