

Fiche technique

New York

1810/300M

duraplus®




Carré à montage rapide



N° d'article	3282007
EAN-Code	4012789512519
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Épaisseur de porte	38-47 mm
Épaisseur du carré	7 mm
Épaisseur du carré pour WC	
Longueur du carré	
Percement	bec de cane (non percé)
Entraxe de percement	
Vis	vis métaux
Couleur	F9 alu aspect inox
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	5
Carton	20

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure :

- Certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 côté intérieur

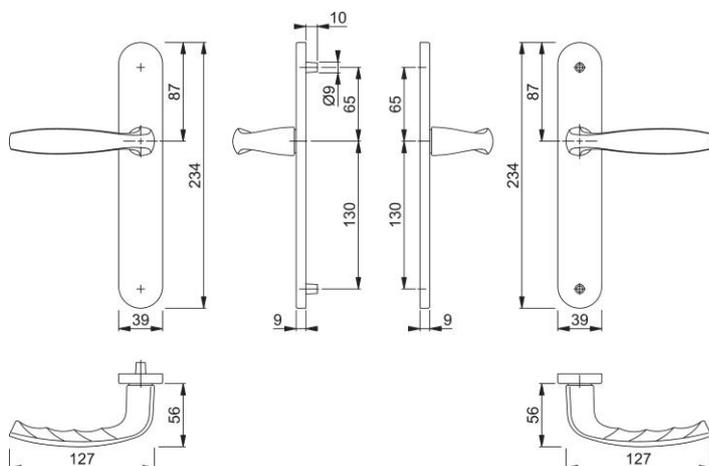

Fiche technique

New York

1810/300M

duraplus®



Carré à montage rapide



N° d'article	3281987
EAN-Code	4012789512489
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Épaisseur de porte	38-47 mm
Épaisseur du carré	7 mm
pour WC	
Longueur du carré	
Percement	bec de cane (non percé)
Entraxe de percement	
Vis	vis métaux
Couleur	F1 alu argent
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	5
Carton	20

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure :

- Certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 côté intérieur

