Fiche technique
Amsterdam

duraplus®

E1400Z/42K/42KS

Carré à montage rapide

N° d'article	3289680
EAN-Code	4012789523706
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Epaisseur de porte	40-45 mm
Epaisseur du carré	7 mm
Epaisseur du carré pour WC	5 mm, avec fourreaux réducteurs 5-8 mm
Longueur du carré	
Percement	pastille de décondamnation/olive de condamnation
Vis	3,5x20 mm
Couleur	F69 inox mat
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	1
Carton	10

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec olive de condamnation/pastille de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain :

- Certifiée selon DIN EN 1906 : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

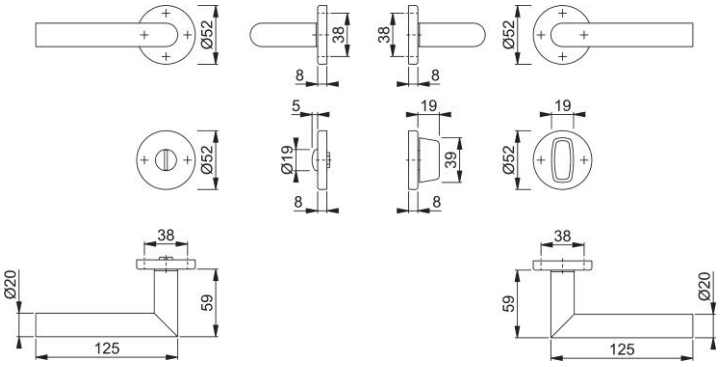

© HOPPE AG, sous réserve de modifications.