


CSR R9 Plus à 2 entrées

CODIFICATION - CYLINDRE 2 ENTRÉES : 82RPO****9

SERRURE, VEROU, MODULE ANTIPANIQUE...

Clés interdites à la reproduction
à vie, protégées par **COPYRIGHT**
+ Carte de propriété

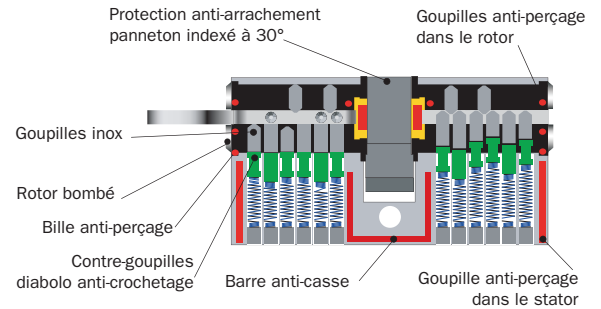

Caractéristiques techniques

Généralités :

- **3** clés réversibles en maillechort
(interdite à la reproduction, protégées par Copyright*
Reproduction exclusive Iseo France

*La protection par copyright est illimitée dans le temps

- Cylindre intégrant 17 goupilles Inox sur 3 axes multidirectionnelles
- Contre-goupilles diablo anti-crochetage
- Rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion
- Protection anti-perçage dans le stator : 1 goupille en acier traité Ø 1,8 mm
- Protection anti-perçage dans le rotor : 2 goupilles en acier traité Ø 1,8 mm
- Protection anti-arrachement
- Barre anti-casse
- Panneton DIN en acier fritté incliné à 30°
- Finition : nickelé mat
- Carte de propriété
- Conforme à la Norme EN 1303:2015
(téléchargement site iseo-france.eu)

1 6 0 B 0 C 5 D

- Fabriqué en Allemagne

Dimensions : page 10

Services sur demande :

- **ORGANIGRAMME**
- Fonction "sécurité" ou dite de "secours" : cylindre à 2 entrées avec système d'ouverture avec une clé engagée de chaque côté
- S'ouvrant
- Sur numéro donné
- Autres dimensions

Entretien :

- Lubrifiant **Lubriseo** exclusivement

+ produits

- + Clé interdite à la reproduction à vie, protégée par **COPYRIGHT**
- + Cylindre intégrant 17 goupilles Inox sur 3 axes multidirectionnelles
- + Contre-goupilles anti-crochetage
- + Système anti-casse
- + Carte de propriété

FABRICATION SUR ORGANIGRAMME

GARANTIE 10 ANS⁽¹⁾

(1) selon CGV

