


**ISR6 à 2 entrées ou à 2 entrées fonction "sécurité"**

**CODIFICATION - CYLINDRE 2 ENTRÉES : 8809\*\*\*\*9..5**

SERRURE, VERROU, MODULE ANTIPANIQUE...

Compatible avec le verrou **ISR6**

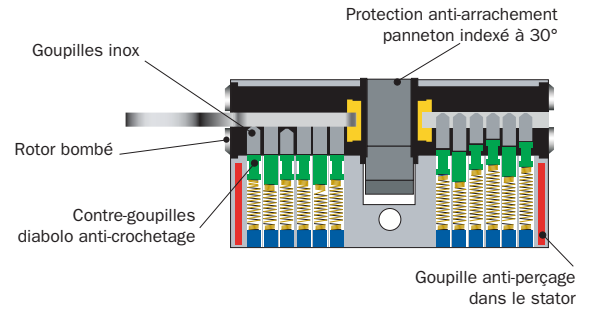

**Caractéristiques techniques**

**Généralités :**

- **5** clés réversibles en laiton nickelé
- 6 goupilles Inox
- Contre-goupilles diablo anti-crochetage
- Rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion
- Protection anti-perçage dans le stator : 1 goupille en acier traité Ø 1,8 mm
- Protection anti-arrachement
- Panneton DIN en acier fritté incliné à 30°
- Finition : nickelé mat
- Carte de réapprovisionnement
- Conforme à la Norme EN 1303:2015  
*(téléchargement site [iseo-france.eu](http://iseo-france.eu))*

1	6	0	B	0	C	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---

- Fabriqué en Italie

**Dimensions :** page 10

**Services sur demande :**

- Fonction "sécurité" ou dite de "secours" : cylindre à 2 entrées avec système d'ouverture avec une clé engagée de chaque côté
- S'ouvrant
- Possibilité de s'ouvrant avec le verrou **ISR6**

Ex :



- Sur numéro donné
- Autres dimensions

**Entretien :**

- Lubrifiant **Lubriseo** exclusivement

**+ produits**

- + 5 clés
- + Goupilles inox
- + Contre-goupilles anti-crochetage
- + Carte de réapprovisionnement

**GARANTIE 10 ANS<sup>(1)</sup>**

(1) selon CGV

