

SERRURE À LARDER LIONA

SERRURE LIONA À PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR POUR PE



APPLICATIONS

Recommandée pour les usages très intensifs ou les portes lourdes des bâtiments à grand trafic : centres commerciaux, aéroports, collectivités... - Idéale pour toutes portes intérieures ou extérieures nécessitant une condamnation.

LES PLUS PRODUIT

- Usage très intensif
- Forte endurance et résistance
- Protection anticorrosion
- Réversible avec l'aide d'une vis
- Disponible en axe à 60mm, 80mm, 100mm et 120mm pour répondre à la norme accessibilité PMR
- Pour tous types de portes : bois, métal, aluminium
- Fonction équerre, ouverture à la clé
- Apté à équiper des blocs portes coupe-feu (résistance de 30 minutes au feu sur portes bois)
- CE : Répond aux exigences en matière de sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coffre

- (H) 153 mm x (L) taille de l'axe + 27mm x (E) 14 mm
- Axes disponibles en 60, 80, 100 et 120 mm
- Entraxe : 70 mm
- Finition : Acier galvanisé
- Carré : 8mm


Pênes :

- Pêne 1/2 tour à équerre réversible, en acier nickelé
- Saillie du pêne 1/2 tour : 11 mm
- Course du pêne dormant : 20 mm

Têtière :

- 250 x 20 mm
- Disponible en bouts ronds ou bouts carrés
- Finition : acier nickelé (autres finitions sur demande)
- Disponible en main gauche et main droite
- Fixation de la tèteière sur le coffre par 3 vis en façade
- Livrée avec gâche et vis de fixation
- Percements compatibles pour fixation traversante pour rosette DIN

SCHÉMAS TECHNIQUES

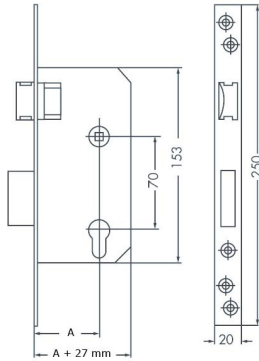

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
920000 : pour cylindre Profil Européen	
Sûreté à fouillot : pêne dormant et 1/2 tour - Profil Européen	
920000-02-1A	Axe 50mm - BC
920000-02-2A	Axe 50mm - BC
920000-19-1A	Axe 50mm - BR
920000-19-2A	Axe 50mm - BR
920000-03-1A	Axe 60 mm - BC
920000-03-2A	Axe 60 mm - BC
920000-20-1A	Axe 60 mm - BR
920000-20-2A	Axe 60 mm - BR
920000-04-1A	Axe 80 mm - BC
920000-04-2A	Axe 80 mm - BC
920000-21-1A	Axe 80 mm - BR
920000-21-2A	Axe 80 mm - BR
920000-23-1A	Axe 100 mm - BC
920000-23-2A	Axe 100 mm - BC
920000-26-1A	Axe 100 mm - BR
920000-26-2A	Axe 100 mm - BR
920000-22-1A	Axe 120 mm - BC
920000-22-2A	Axe 120 mm - BC
920000-25-1A	Axe 120 mm - BR
920000-25-2A	Axe 120 mm - BR